


Uponor Ecoflex Supra 63x5,8/140

1095726

- acqua potabile fredda e raffrescamento
- tubo interno singolo PE 100 RC nero, SDR 11
- massima pressione 16 bar / 20°C
- isolante PEX , guaina esterna HDPE

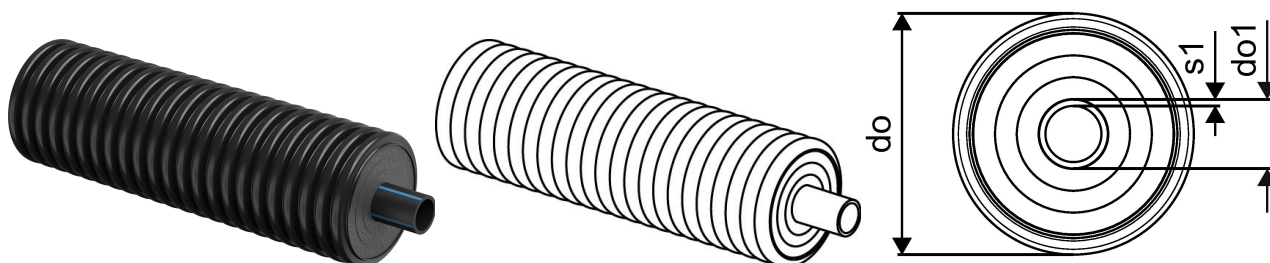

Informazioni Uponor Ecoflex Supra

Specifiche

- Flexibles, vorgedämmtes, selbstkompensierendes Kunststoff-Rohrleitungssystem
- Mediumrohr: Polyethylen (PE 100-RC), schwarz mit blauen Streifen, SDR 11 (PN16)
- Dämmmaterial: geschlossenzelliger PEX-Schaum, dauerelastisch, alterungsbeständig, Wasseraufnahme gemäß EN 489 < 1,0 % vol.
- Mantelrohr: korrigiertes Polyethylen (PE-HD)

Application


- Für die Erdverlegung, zum Transport von Trinkwasser kalt oder Kühlwasser
- Temperatur- und Druckbelastung: +20 °C / 16 bar
- Statische Nachweisführung bei Erd- und Verkehrslasten (SLW 60 = 60 t) nach ATV-DVWK-A127

Certification

- DVGW Zertifizierung
- SVGW Zertifizierung (Mediumrohr)

Uponor Ecoflex Supra 63x5,8/140

1095726

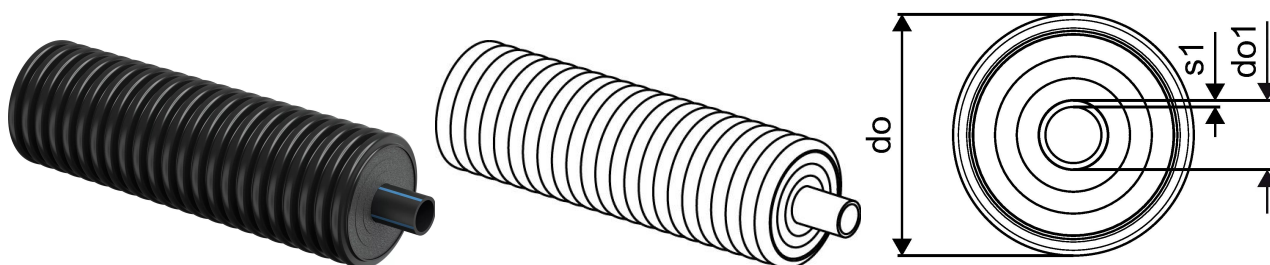

Measurements

Raggio di curvatura M	0,7
Diametro esterno_do	140
Diametro esterno_do1	63
Spessore parete_s1	5,8

Product code

Item no EAN	6414905485642
Item no GF	35001095726
Item no GTIN	06414905485642
Item no NRF	8361427

Dimensioni

Altezza unità articolo	140
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	1,97
Larghezza unità articolo	140
Item_UOM	m

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905537921
Altezza imballo PL1	2200
Lunghezza imballo PL1	2200
Quantità imballo PL1	200
Tipo di imballaggio PL1	Coil
Volume di imballaggio PL1	7,26
Peso imballo PL1	394
Larghezza imballo PL1	1500

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com