


Uponor Ecoflex Supra 110x10,0/200

1095729

- acqua potabile fredda e raffrescamento
- tubo interno singolo PE 100 RC nero, SDR 11
- massima pressione 16 bar / 20°C
- isolante PEX , guaina esterna HDPE

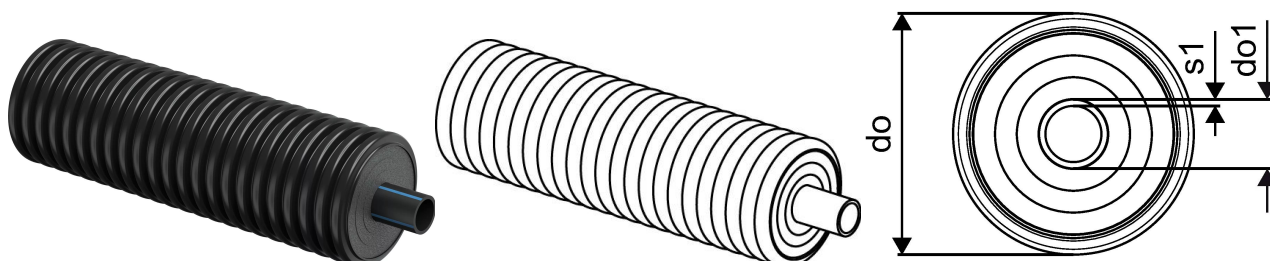

Informazioni Uponor Ecoflex Supra

Specifiche

- Flexibles, vorgedämmtes, selbstkompensierendes Kunststoff-Rohrleitungssystem
- Mediumrohr: Polyethylen (PE 100-RC), schwarz mit blauen Streifen, SDR 11 (PN16)
- Dämmmaterial: geschlossenzelliger PEX-Schaum, dauerelastisch, alterungsbeständig, Wasseraufnahme gemäß EN 489 < 1,0 % vol.
- Mantelrohr: korrigiertes Polyethylen (PE-HD)

Application

- Für die Erdverlegung, zum Transport von Trinkwasser kalt oder Kühlwasser
- Temperatur- und Druckbelastung: +20 °C / 16 bar
- Statische Nachweisführung bei Erd- und Verkehrslasten (SLW 60 = 60 t) nach ATV-DVWK-A127

Certification

- DVGW Zertifizierung
- SVGW Zertifizierung (Mediumrohr)

Uponor Ecoflex Supra 110x10,0/200

1095729



Measurements

Raggio di curvatura M	1,2
Diametro esterno_do	200
Diametro esterno_do1	110
Spessore parete_s1	10

Product code

Item no EAN	6414905486458
Item no GF	35001095729
Item no GTIN	06414905486458
Item no NRF	8361431

Dimensioni

Altezza unità articolo	200
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	5,24
Larghezza unità articolo	200
Item_UOM	m

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905537952
Altezza imballo PL1	2400
Lunghezza imballo PL1	2400
Quantità imballo PL1	100
Tipo di imballaggio PL1	Coil
Volume di imballaggio PL1	8,64
Peso imballo PL1	524
Larghezza imballo PL1	1500

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com