


Uponor Ecoflex Supra PLUS cavo antig. cable 32x2,9/68 1x10W/m

1095731

- Cavo antigelo per prolunga

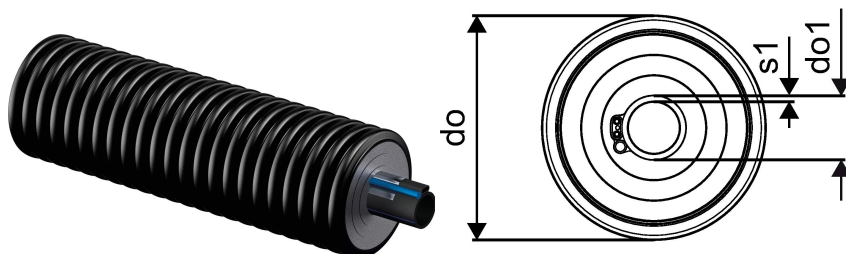

Informazioni Uponor Ecoflex Supra PLUS cavo antig. cable

Specifiche

- Flexibles, vorgedämmtes, selbstkompensierendes Kunststoffrohrleitungssystem
- Mediumrohr: Polyethylen (PE 100-RC), schwarz mit blauen Streifen, SDR 11 (PN16)
- Kabel: selbstregulierendes Frostschutzkabel, Nennleistung 10 W/m bei 5 °C, max. Heizkreislänge 150 m bei 16 A
- Leerrohr: PE-Rohr, zum Einschieben des Sensorkabels (zur Messung der Umgebungstemperatur)
- Dämmmaterial: geschlossenzelliger PEX-Schaum, dauerelastisch, alterungsbeständig, Wasseraufnahme gemäß EN 489 < 1,0 % vol.
- Mantelrohr: korrigiertes Polyethylen (PE-HD)

Application


- Für die Erdverlegung, zum frostsicheren Transport von Trinkwasser kalt oder Druckabwasser
- Temperatur- und Druckbelastung: +20 °C / 16 bar
- Statische Nachweisführung bei Erd- und Verkehrslasten (SLW 60 = 60 t) nach ATV-DVWK-A127

Certification

- DVGW Zertifizierung
- SVGW Zertifizierung (Mediumrohr)

Uponor Ecoflex Supra PLUS cavo antig. cable 32x2,9/68 1x10W/m

1095731

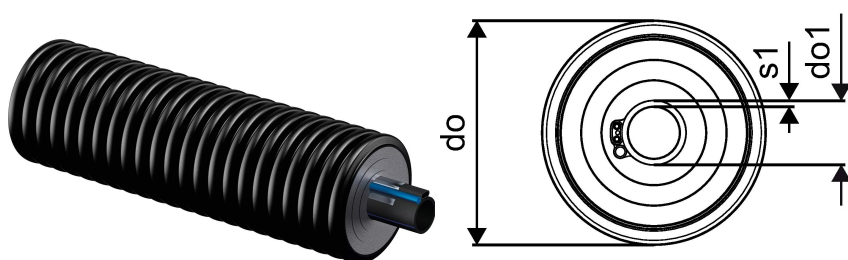

Measurements

Raggio di curvatura M	0,4
Diametro esterno_do	68
Diametro esterno_do1	32
Spessore parete_s1	2,9

Product code

Item no EAN	6414905486472
Item no GF	35001095731
Item no GTIN	06414905486472
Item no LVI	1844134
Item no NRF	8360928
Item no RSK	2407817
Item no VVS	070698632

Dimensioni

Altezza unità articolo	68
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,67
Larghezza unità articolo	68
Item_UOM	m

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905537495
Altezza imballo PL1	1600
Lunghezza imballo PL1	1600
Quantità imballo PL1	150
Tipo di imballaggio PL1	Coil
Volume di imballaggio PL1	1,792
Peso imballo PL1	100,5
Larghezza imballo PL1	700

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com