


Uponor Ecoflex Supra PLUS cavo antig. cable 40x3,7/140 1x10W/m

1095734

- Cavo antigelo per prolunga

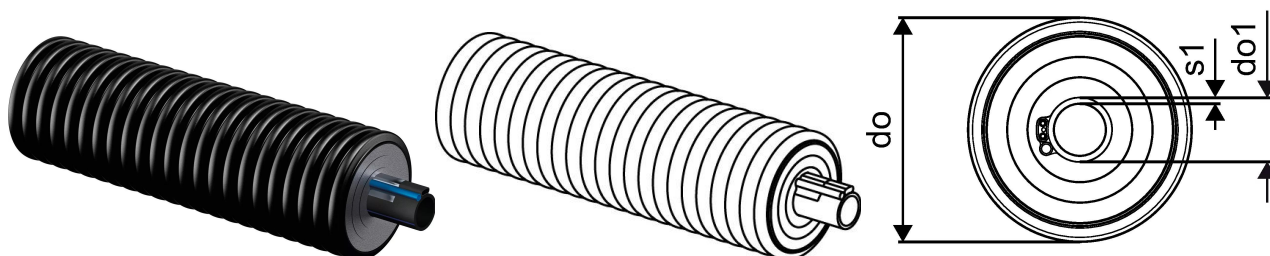

Informazioni Uponor Ecoflex Supra PLUS cavo antig. cable

Specifiche

- Flexibles, vorgedämmtes, selbstkompensierendes Kunststoffrohrleitungssystem
- Mediumrohr: Polyethylen (PE 100-RC), schwarz mit blauen Streifen, SDR 11 (PN16)
- Kabel: selbstregulierendes Frostschutzkabel, Nennleistung 10 W/m bei 5 °C, max. Heizkreislänge 150 m bei 16 A
- Leerrohr: PE-Rohr, zum Einschieben des Sensorkabels (zur Messung der Umgebungstemperatur)
- Dämmmaterial: geschlossenzelliger PEX-Schaum, dauerelastisch, alterungsbeständig, Wasseraufnahme gemäß EN 489 < 1,0 % vol.
- Mantelrohr: korrigiertes Polyethylen (PE-HD)

Application


- Für die Erdverlegung, zum frostsicheren Transport von Trinkwasser kalt oder Druckabwasser
- Temperatur- und Druckbelastung: +20 °C / 16 bar
- Statische Nachweisführung bei Erd- und Verkehrslasten (SLW 60 = 60 t) nach ATV-DVWK-A127

Certification

- DVGW Zertifizierung
- SVGW Zertifizierung (Mediumrohr)

Uponor Ecoflex Supra PLUS cavo antig. cable 40x3,7/140 1x10W/m

1095734

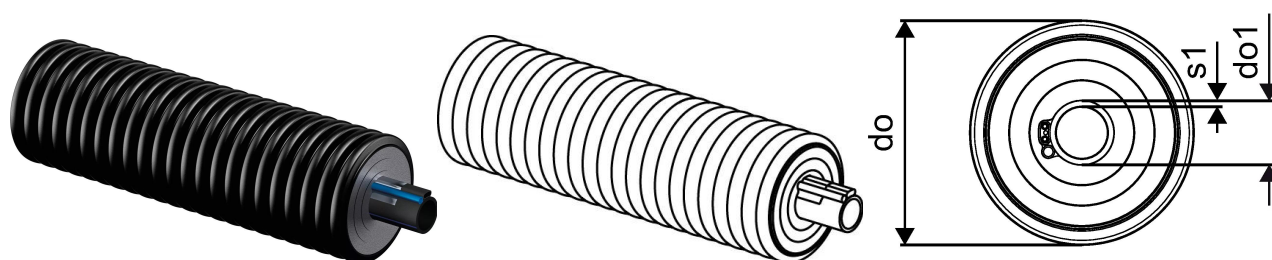

Measurements

Raggio di curvatura M	0,5
Diametro esterno_do	140
Diametro esterno_do1	40
Spessore parete_s1	3,7

Product code

Item no EAN	6414905486489
Item no GF	35001095734
Item no GTIN	06414905486489
Item no LVI	1844136
Item no NRF	8360931
Item no RSK	2407819
Item no VVS	070694340

Dimensioni

Altezza unità articolo	140
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	1,5
Larghezza unità articolo	140
Item_UOM	m

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905537525
Altezza imballo PL1	2250
Lunghezza imballo PL1	2250
Quantità imballo PL1	150
Tipo di imballaggio PL1	Coil
Volume di imballaggio PL1	7,0875
Peso imballo PL1	225
Larghezza imballo PL1	1400

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com