


Uponor Ecoflex Supra PLUS cavo antig. cable 75x6,8/175 1x10W/m

1095738

- Cavo antigelo per prolunga

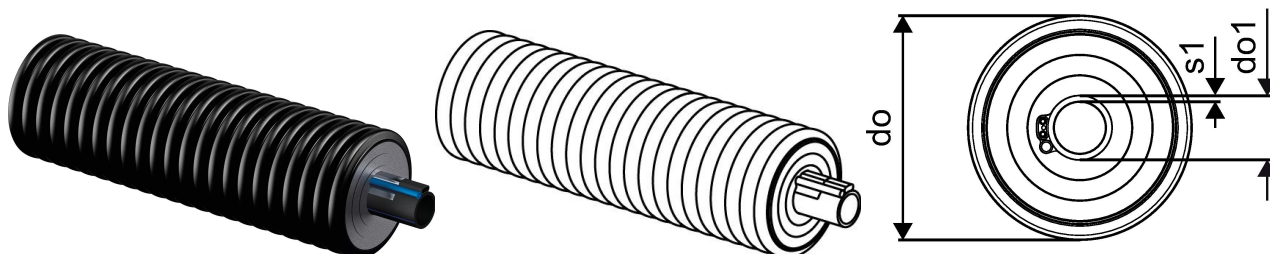

Informazioni Uponor Ecoflex Supra PLUS cavo antig. cable

Specifiche

- Flexibles, vorgedämmtes, selbstkompensierendes Kunststoffrohrleitungssystem
- Mediumrohr: Polyethylen (PE 100-RC), schwarz mit blauen Streifen, SDR 11 (PN16)
- Kabel: selbstregulierendes Frostschutzkabel, Nennleistung 10 W/m bei 5 °C, max. Heizkreislänge 150 m bei 16 A
- Leerrohr: PE-Rohr, zum Einschieben des Sensorkabels (zur Messung der Umgebungstemperatur)
- Dämmmaterial: geschlossenzelliger PEX-Schaum, dauerelastisch, alterungsbeständig, Wasseraufnahme gemäß EN 489 < 1,0 % vol.
- Mantelrohr: korrigiertes Polyethylen (PE-HD)

Application


- Für die Erdverlegung, zum frostsicheren Transport von Trinkwasser kalt oder Druckabwasser
- Temperatur- und Druckbelastung: +20 °C / 16 bar
- Statische Nachweisführung bei Erd- und Verkehrslasten (SLW 60 = 60 t) nach ATV-DVWK-A127

Certification

- DVGW Zertifizierung
- SVGW Zertifizierung (Mediumrohr)

Uponor Ecoflex Supra PLUS cavo antig. cable 75x6,8/175 1x10W/m

1095738

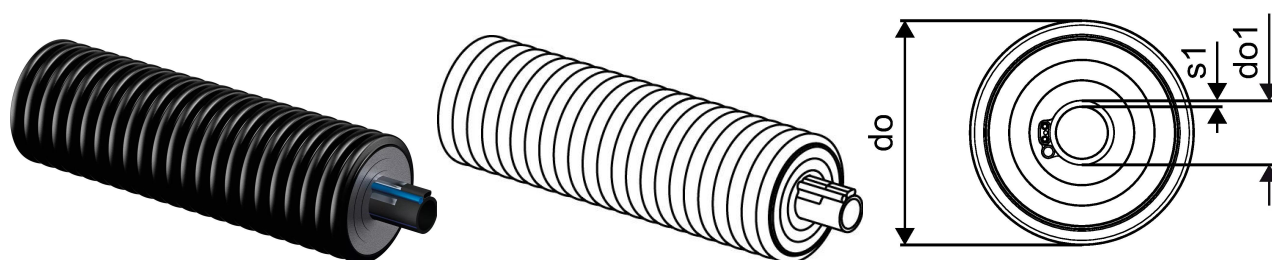

Measurements

Raggio di curvatura M	0,9
Diametro esterno_do	175
Diametro esterno_do1	75
Spessore parete_s1	6,8

Product code

Item no EAN	6414905486519
Item no GF	35001095738
Item no GTIN	06414905486519
Item no LVI	1844140
Item no NRF	8360935
Item no RSK	2407823
Item no VVS	070694475

Dimensioni

Altezza unità articolo	175
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	2,9
Larghezza unità articolo	175
Item_UOM	m

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905537563
Altezza imballo PL1	2000
Lunghezza imballo PL1	2000
Quantità imballo PL1	150
Tipo di imballaggio PL1	Coil
Volume di imballaggio PL1	7,4
Peso imballo PL1	435
Larghezza imballo PL1	1850

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com