


## Uponor RS Adattatore S-Press PLUS 20-RS2

**1095818**

- stagnati
- in ottone DR
- Nessuna sbavatura

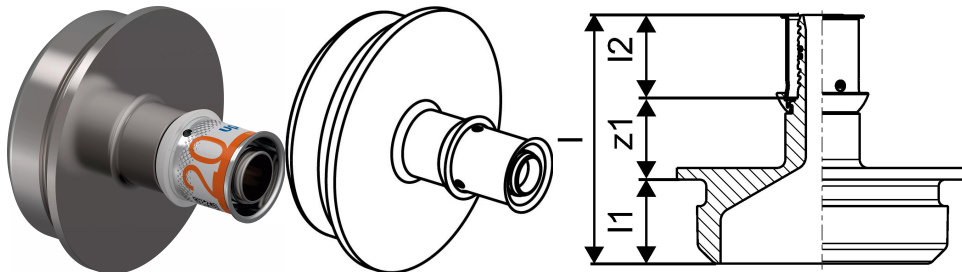

### Informazioni Uponor RS Adattatore S-Press PLUS

#### Specifiche

- Aus Messing, verzinkt
- Mit fixierter Presshülse
- Pressbackenanschlag mit Farbkodierung
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Application

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

#### Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

## Uponor RS Adattatore S-Press PLUS 20-RS2

1095818



### Product code

Item no EAN	6414905480111
Item no GF	35001095818
Item no GTIN	06414905480111
Item no LVI	1720835
Item no NRF	5071315
Item no RSK	1899573
Item no VVS	045450320

### Dimensioni

Altezza unità articolo	70
Lunghezza unità articolo	61
Peso unitario dell'articolo	0,326
Larghezza unità articolo	70
Item_UOM	St.

### Measurements

LUNGHEZZA_L	60,9
Lunghezza (I1)	20,1
Lunghezza (I2)	21,3
z1	19,5

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905481583
GTIN imballaggio PL4	06414905555574
Altezza imballo PL1	80
Altezza imballo PL4	600
Lunghezza imballo PL1	120
Lunghezza imballo PL4	800
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	378

Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00096
Volume di imballaggio PL4	0,576
Peso imballo PL1	0,383
Peso imballo PL4	164,774
Larghezza imballo PL1	100
Larghezza imballo PL4	1200

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)