


Uponor RS Adattatore S-Press PLUS 25-RS2

1095819

- stagnati
- in ottone DR
- Nessuna sbavatura

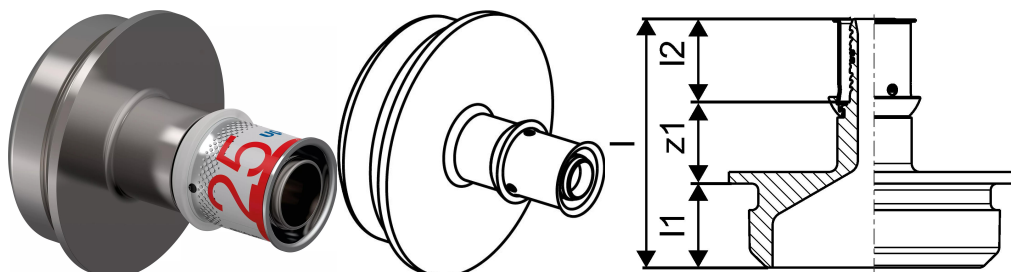

Informazioni Uponor RS Adattatore S-Press PLUS

Specifiche

- Aus Messing, verzinkt
- Mit fixierter Presshülse
- Pressbackenanschlag mit Farbkodierung
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor RS Adattatore S-Press PLUS 25-RS2

1095819

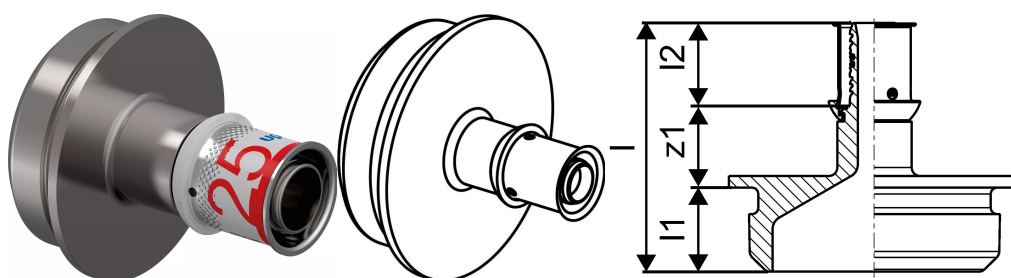

Product code

Item no EAN	6414905480128
Item no GF	35001095819
Item no GTIN	06414905480128
Item no LVI	1720818
Item no NRF	5071228
Item no RSK	1899575
Item no VVS	045450325

Dimensioni

Altezza unità articolo	70
Lunghezza unità articolo	75
Peso unitario dell'articolo	0,36
Larghezza unità articolo	70
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	74,9
Lunghezza (l1)	20,1
Lunghezza (l2)	28,3
z1	26,5

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905481606
GTIN imballaggio PL4	06414905555581
Altezza imballo PL1	80
Altezza imballo PL4	600
Lunghezza imballo PL1	120
Lunghezza imballo PL4	800
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	378

Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00096
Volume di imballaggio PL4	0,576
Peso imballo PL1	0,415
Peso imballo PL4	176,87
Larghezza imballo PL1	100
Larghezza imballo PL4	1200

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com