
Scheda tecnica



GF Uponor MLCP RED Pipe 16x2,0 240m

1096012

- tubazione composita multistrato (PE-RT - adesivo - alluminio - adesivo - PE-RT)
- anima di alluminio saldato a sovrapposizione in senso longitudinale, in cui sono coestrusi all‘interno e all‘esterno due strati di
- polietilene (PE-RT)
- tutti gli strati sono uniti tra loro in modo durevole per mezzo di uno strato adesivo intermedio
- il PE-RT è un polietilene con una resistenza maggiorata alle alte temperature
- (PE-RT -polyethylen of raised temperature resistance)
- conforme alla normativa DIN 16836 classe 4
- barriera antiossigeno secondo la norma DIN 4726
- resistenza al fuoco Classe B2 (normalmente infiammabile) ai sensi della Norma DIN 4102
- certificato SKZ; certificato DVGW
- uso esclusivo per impianti radianti e radiatori a bassa temperatura
- massima pressione d‘esercizio: 4 bar
- temperatura di esercizio: Td 60 °C
- colore: rosso

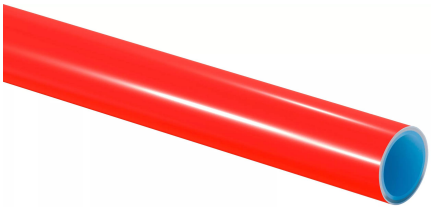

Informazioni GF Uponor MLCP RED Pipe

Specifiche


- Sauerstoffdiffusionsdichtes Mehrschichtverbundrohr
(PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler - PE-RT)
- Brandklasse E nach DIN EN 13501-1.

Application

- Max. Betriebsdruck: 4 bar
- Max. Betriebstemperatur 60 °C.

GF Uponor MLCP RED Pipe 16x2,0 240m

1096012

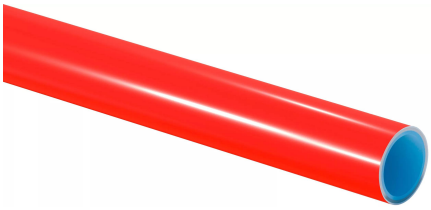

Product code

Item no EAN	6414905480586
Item no GF	35001096012
Item no GTIN	06414905480586
Item no VVS	087415216

Dimensioni

Altezza unità articolo	16
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,117
Larghezza unità articolo	16
Item_UOM	m

Measurements

Lunghezza	240
Diametro esterno_do	16
Spessore parete_s	2,9

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905481002
GTIN imballaggio PL4	06414905481019
Altezza imballo PL1	195
Altezza imballo PL4	2000
Lunghezza imballo PL1	800
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	240
Quantità imballo PL4	3120
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,12324

Volume di imballaggio PL4	1,92
Peso imballo PL1	29,62
Peso imballo PL4	398,058
Larghezza imballo PL1	790
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+