
Scheda tecnica



GF Uponor S-Press Intermedio scorrevole 40-40

1118710

- Realizzato in ottone DR stagnato (senza piombo)
- Codifica a colori
- Sbavatura semplice senza calibrazione
- Con manicotto di supporto allungato
- Utilizzabile anche come raccordo di riparazione

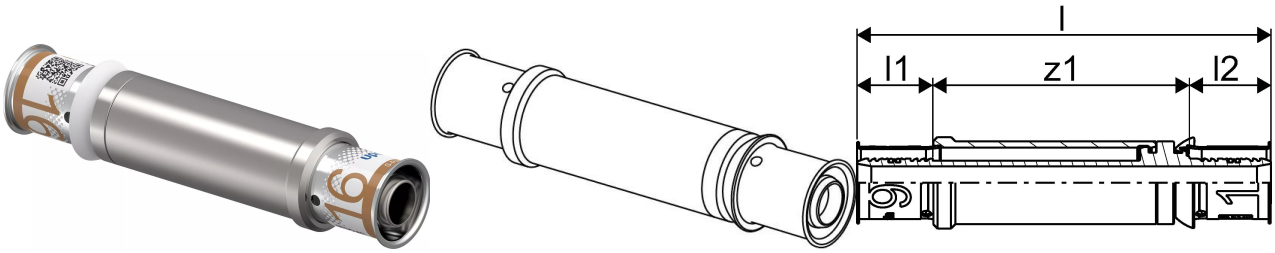

Informazioni GF Uponor S-Press Intermedio scorrevole

Specifiche

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA/KOMO

GF Uponor S-Press Intermedio scorrevole 40-40

1118710

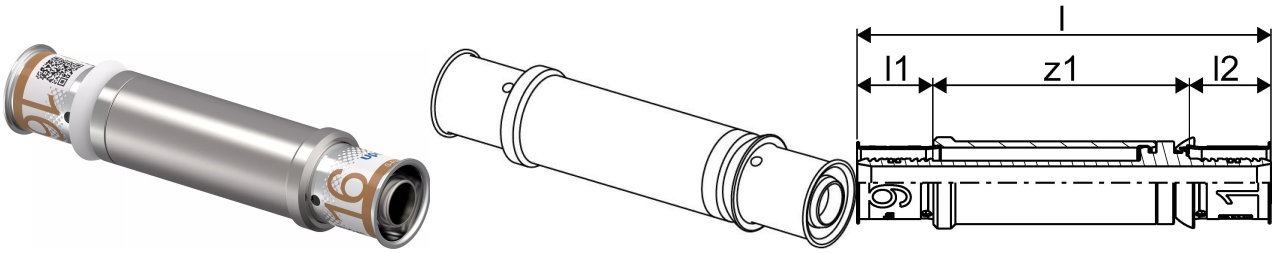

Product code

Item no EAN	6414905554942
Item no GF	35001118710
Item no GTIN	06414905554942
Item no LVI	1720840
Item no NRF	5071371
Item no RSK	1899734
Item no VVS	045484340

Dimensioni

Altezza unità articolo	48
Lunghezza unità articolo	137
Peso unitario dell'articolo	0,523
Larghezza unità articolo	48
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	138
Lunghezza (l1)	42
Lunghezza (l2)	38
z1	58

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905559893
GTIN imballaggio PL3	06414905559909
GTIN imballaggio PL4	06414905559916
Altezza imballo PL1	89
Altezza imballo PL3	188
Altezza imballo PL4	708

Lunghezza imballo PL1	176
Lunghezza imballo PL3	277
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	3
Quantità imballo PL3	12
Quantità imballo PL4	576
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00211464
Volume di imballaggio PL3	0,009321604
Volume di imballaggio PL4	0,67968
Peso imballo PL1	1,57
Peso imballo PL3	6,3
Peso imballo PL4	305
Larghezza imballo PL1	135
Larghezza imballo PL3	179
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+