


Uponor Ecoflex Connessione a gomito Single 50x4,6/140

1118765

- Curva preisolata per tubazione PE-Xa
- tubazione single, SDR 11
- Max. carico 6 bar / 95°C
- PUR isolante, involucro in PE

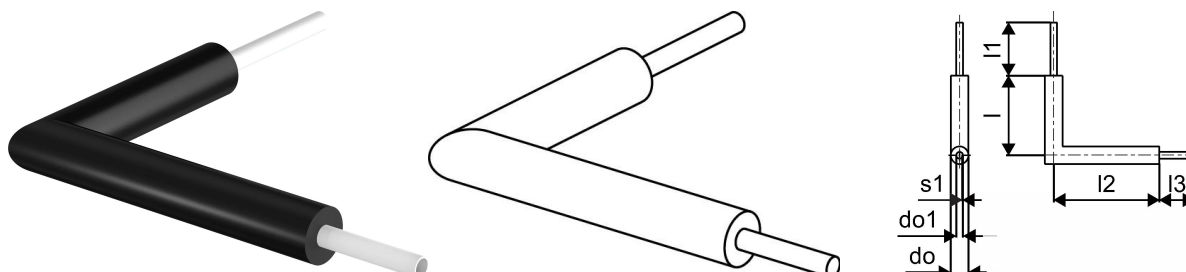

Informazioni Uponor Ecoflex Connessione a gomito Single

Specifiche



- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Application

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Uponor Ecoflex Connessione a gomito Single 50x4,6/140

1118765

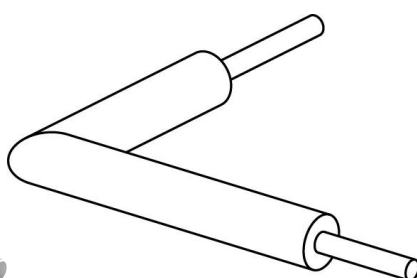

Product code

Item no EAN	6414905552283
Item no GF	35001118765
Item no GTIN	06414905552283

Dimensioni

Altezza unità articolo	140
Lunghezza unità articolo	1400
Peso unitario dell'articolo	3,78
Larghezza unità articolo	1100
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	900
Lunghezza (l1)	200
Lunghezza (l2)	1200
Lunghezza (l3)	200
Diametro esterno_do	140
Diametro esterno_do1	50
Spessore parete_s1	4,6

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905630950
Altezza imballo PL1	140
Lunghezza imballo PL1	1400
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Volume di imballaggio PL1	0,2156
Peso imballo PL1	3,78
Larghezza imballo PL1	1100

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com