


## Uponor Ecoflex Connessione a gomito Single 63x5,8/140

**1118766**

- Curva preisolata per tubazione PE-Xa
- tubazione single, SDR 11
- Max. carico 6 bar / 95°C
- PUR isolante, involucro in PE

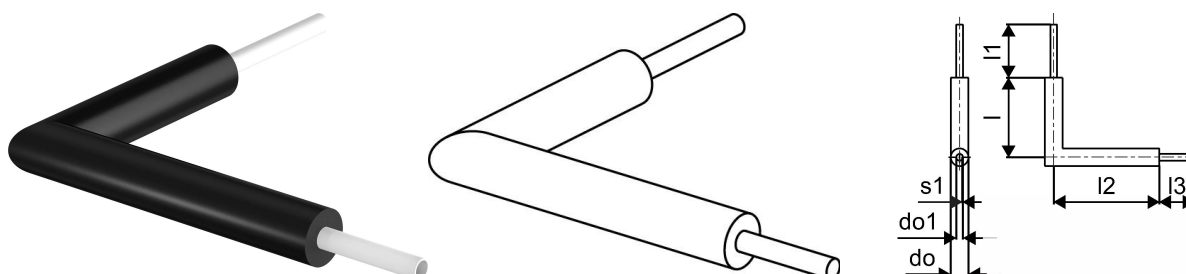

### Informazioni Uponor Ecoflex Connessione a gomito Single

#### Specifiche



- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

#### Application

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

## Uponor Ecoflex Connessione a gomito Single 63x5,8/140

1118766

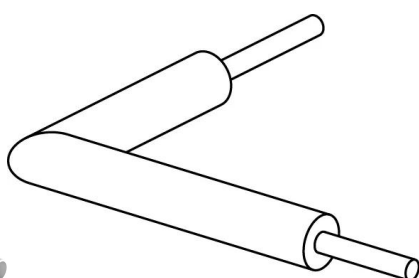

### Product code

Item no EAN	6414905552290
Item no GF	35001118766
Item no GTIN	06414905552290

### Dimensioni

Altezza unità articolo	140
Lunghezza unità articolo	1400
Peso unitario dell'articolo	4,78
Larghezza unità articolo	1100
Item_UOM	St.

### Measurements

LUNGHEZZA_L	900
Lunghezza (l1)	200
Lunghezza (l2)	1200
Lunghezza (l3)	200
Diametro esterno_do	140
Diametro esterno_do1	63
Spessore parete_s1	5,8

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905630967
Altezza imballo PL1	140
Lunghezza imballo PL1	1400
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Volume di imballaggio PL1	0,2156
Peso imballo PL1	4,78
Larghezza imballo PL1	1100

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)