


Uponor Ecoflex Connessione a gomito Single 75x6,8/140

1118767

- Curva preisolata per tubazione PE-Xa
- tubazione single, SDR 11
- Max. carico 6 bar / 95°C
- PUR isolante, involucro in PE

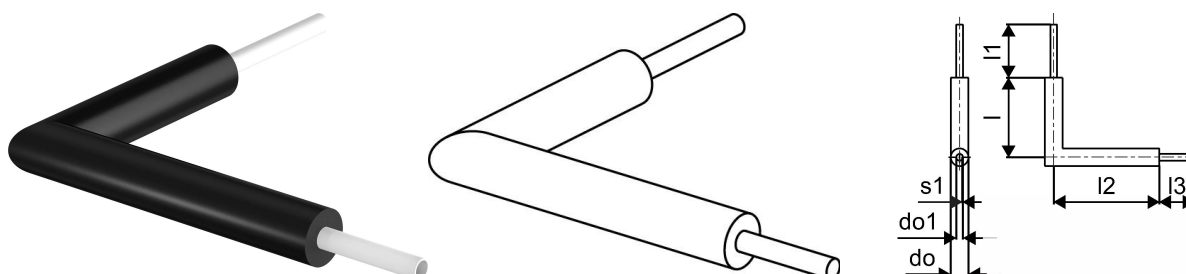

Informazioni Uponor Ecoflex Connessione a gomito Single

Specifiche


- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Application

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Uponor Ecoflex Connessione a gomito Single 75x6,8/140

1118767

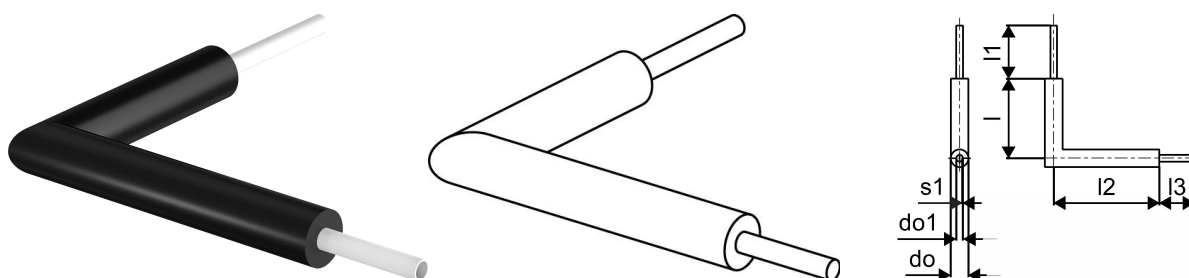

Product code

Item no EAN 6414905552306

Item no GTIN 06414905552306

Dimensioni

Altezza unità articolo 140

Lunghezza unità articolo 1400

Peso unitario dell'articolo 5,88

Larghezza unità articolo 1100

Item_UOM St.

Measurements

LUNGHEZZA_L 900

Lunghezza (l1) 200

Lunghezza (l2) 1200

Lunghezza (l3) 200

Diametro esterno_do 140

Diametro esterno_do1 75

Spessore parete_s1 6,8

Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414905630974

Altezza imballo PL1 140

Lunghezza imballo PL1 1400

Quantità imballo PL1 1

Tipo di imballaggio PL1 Piece

Volume di imballaggio PL1 0,2156

Peso imballo PL1 5,88

Larghezza imballo PL1 1100

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com