


## Uponor Ecoflex Connessione a gomito Single 90x8,2/200

**1118768**

- Curva preisolata per tubazione PE-Xa
- tubazione single, SDR 11
- Max. carico 6 bar / 95°C
- PUR isolante, involucro in PE

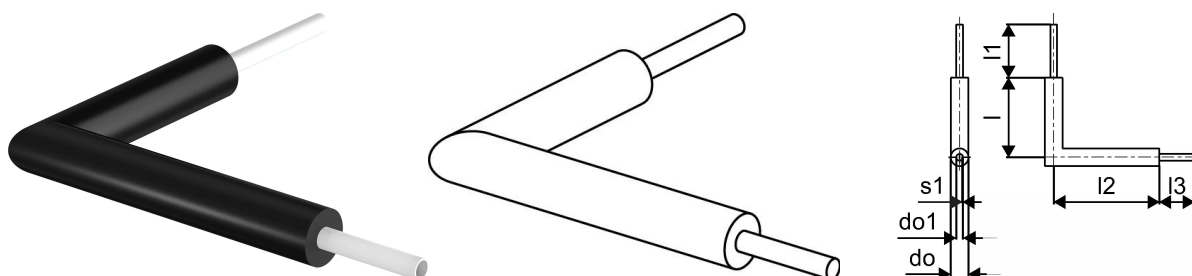

### Informazioni Uponor Ecoflex Connessione a gomito Single

#### Specifiche


- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

#### Application

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

## Uponor Ecoflex Connessione a gomito Single 90x8,2/200

1118768

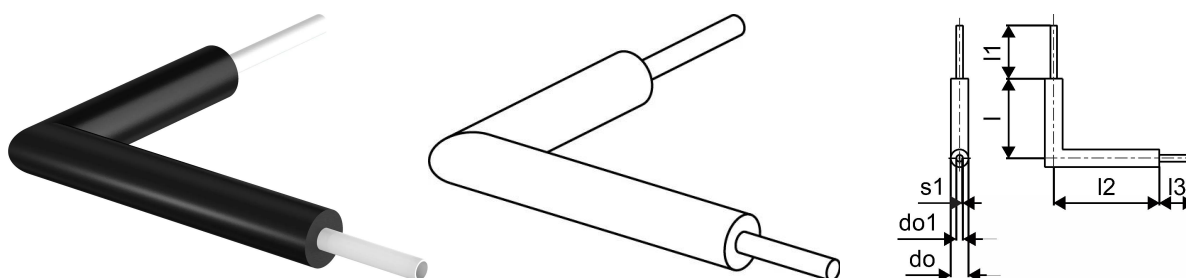

### Status

Item Available From date

2026-01-01

### Product code

Item no EAN 6414905552184

Item no GTIN 06414905552184

### Dimensioni

Altezza unità articolo 200

Lunghezza unità articolo 1400

Peso unitario dell'articolo 10,5

Larghezza unità articolo 1100

Item\_UOM St.

### Measurements

LUNGHEZZA\_L 900

Lunghezza (l1) 200

Lunghezza (l2) 1200

Lunghezza (l3) 200

Diametro esterno\_do 200

Diametro esterno\_do1 90

Spessore parete\_s1 8,2

### Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414905558506

Altezza imballo PL1 200

Lunghezza imballo PL1 1400

Quantità imballo PL1 1

Tipo di imballaggio PL1 Piece

Volume di imballaggio PL1 0,308

Peso imballo PL1 10,5

Larghezza imballo PL1 1100

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)