


Uponor Ecoflex Connessione a gomito Single 125x11,4/200

1118770

- Curva preisolata per tubazione PE-Xa
- tubazione single, SDR 11
- Max. carico 6 bar / 95°C
- PUR isolante, involucro in PE

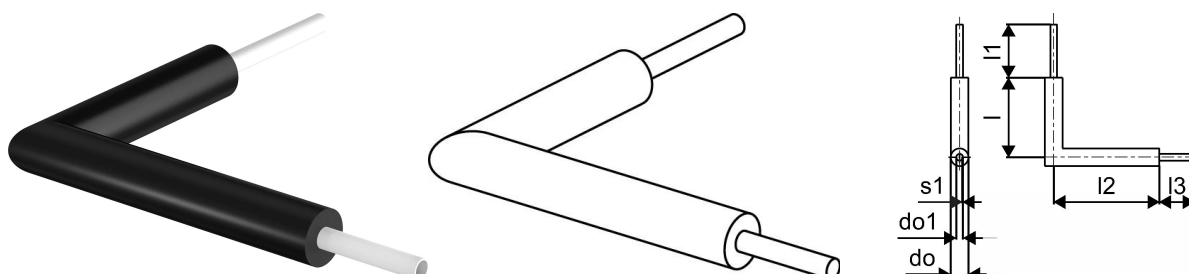

Informazioni Uponor Ecoflex Connessione a gomito Single

Specifiche


- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Application

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Uponor Ecoflex Connessione a gomito Single 125x11,4/200

1118770

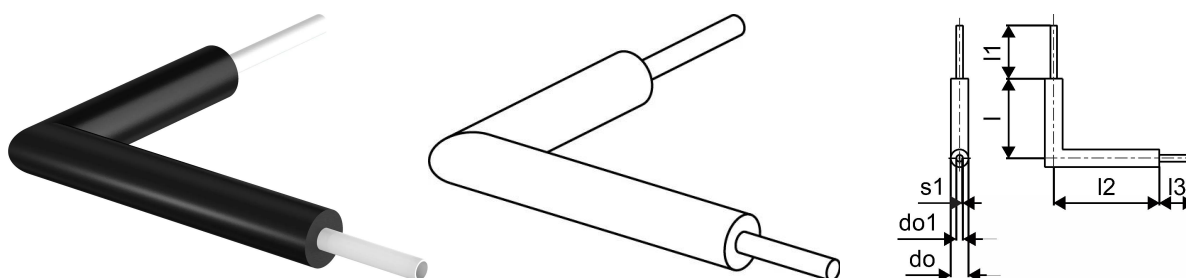

Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN

6414905552207

Item no GTIN

06414905552207

Dimensioni

Altezza unità articolo

200

Lunghezza unità articolo

1400

Peso unitario dell'articolo

18,13

Larghezza unità articolo

1100

Item_UOM

St.

Measurements

LUNGHEZZA_L

900

Lunghezza (l1)

200

Lunghezza (l2)

1200

Lunghezza (l3)

200

Diametro esterno_do

200

Diametro esterno_do1

125

Spessore parete_s1

11,4

Packaging

GTIN imballaggio PL1

06414905630981

Altezza imballo PL1

200

Lunghezza imballo PL1

1400

Quantità imballo PL1

1

Tipo di imballaggio PL1

Piece

Volume di imballaggio PL1

0,308

Peso imballo PL1

18,13

Larghezza imballo PL1

1100

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com