


Uponor Ecoflex VIP Aqua Single 40x5,5/140

1119047

- calda sanitaria e ricircolo
- un tubo interno in PE-Xa, SDR 7,4
- massima pressione 10 bar / 95°C
- isolante VIP - schiuma PEX, guaina esterna HDPE

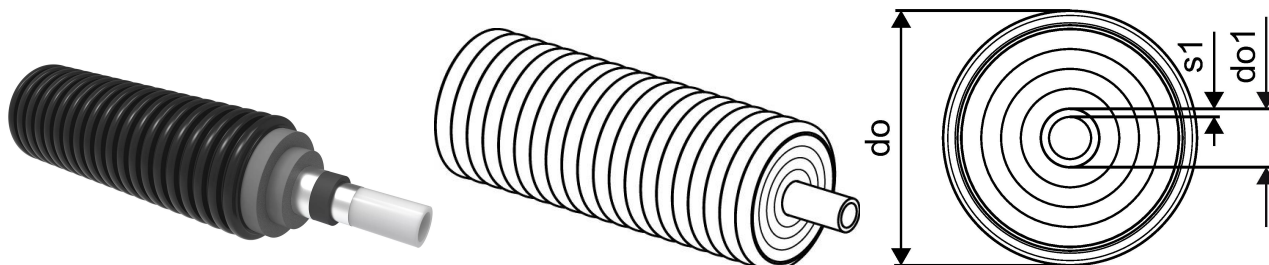

Informazioni Uponor Ecoflex VIP Aqua Single

Specifiche

- Flexibles, vorgedämmtes, selbstkompensierendes Kunststoffrohrsystem
- Mediumrohr: vernetztes Polyethylen (PE-Xa) gemäß DIN EN ISO 15875, naturfarben, SDR 7,4 (PN 10)
- Dämmmaterial: Revolutionäre Dämmschicht mit extrem niedrigem Lambda-Wert in Kombination mit geschlossenzelligem PEX-Schaum, dauerelastisch, alterungsbeständig, Wasseraufnahme gemäß EN 489 < 1,0 % vol.
- Mantelrohr: korrigiertes Polyethylen (PE-HD)

Application


- Für die Erdverlegung, zum Transport von Trinkwasser warm
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: +95 °C / 10 bar
- Betriebstemperatur 70 °C gemäß DIN EN ISO 15875
- Statische Nachweisführung bei Erd- und Verkehrslasten (SLW 60 = 60 t) nach ATV-DVWK-A127

Certification

- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung
- SVGW Zertifizierung (Mediumrohr)

Uponor Ecoflex VIP Aqua Single 40x5,5/140

1119047

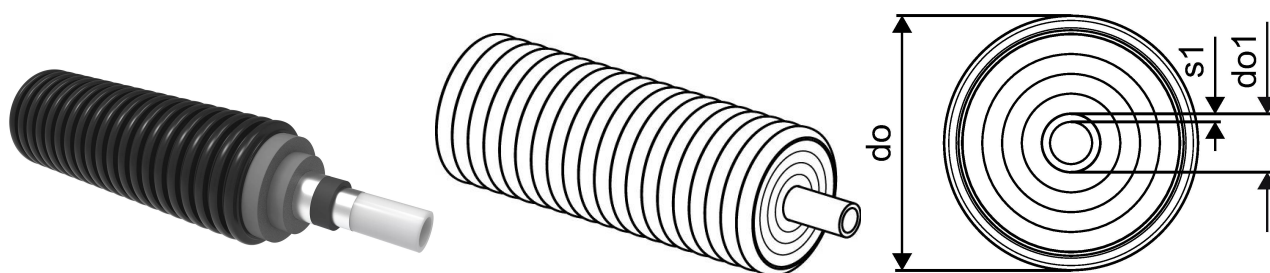

Measurements

Raggio di curvatura M	0,45
Diametro esterno_do	140
Diametro esterno_do1	40
Spessore parete_s1	5,5

Product code

Item no EAN	6414905556298
Item no GF	35001119047
Item no GTIN	06414905556298
Item no LVI	3010293
Item no NRF	8360964
Item no RSK	2266373
Item no VVS	087364040

Dimensioni

Altezza unità articolo	140
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	1,83
Larghezza unità articolo	140
Item_UOM	m

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905556434
Altezza imballo PL1	2200
Lunghezza imballo PL1	2200
Quantità imballo PL1	200
Tipo di imballaggio PL1	Coil
Volume di imballaggio PL1	7,26
Peso imballo PL1	366
Larghezza imballo PL1	1500

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com