

Uponor Ecoflex VIP Aqua Single 63x8,6/140

1119049

- calda sanitaria e ricircolo
- un tubo interno in PE-Xa, SDR 7,4
- massima pressione 10 bar / 95°C
- isolante VIP - schiuma PEX, guaina esterna HDPE



Informazioni Uponor Ecoflex VIP Aqua Single

Specifiche

- Flexibles, vorgedämmtes, selbstkompensierendes Kunststoffrohrsystem
- Mediumrohr: vernetztes Polyethylen (PE-Xa) gemäß DIN EN ISO 15875, naturfarben, SDR 7,4 (PN 10)
- Dämmmaterial: Revolutionäre Dämmschicht mit extrem niedrigem Lambda-Wert in Kombination mit geschlossenzelligem PEX-Schaum, dauerelastisch, alterungsbeständig, Wasseraufnahme gemäß EN 489 < 1,0 % vol.
- Mantelrohr: korrigiertes Polyethylen (PE-HD)

Application


- Für die Erdverlegung, zum Transport von Trinkwasser warm
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: +95 °C / 10 bar
- Betriebstemperatur 70 °C gemäß DIN EN ISO 15875
- Statische Nachweisführung bei Erd- und Verkehrslasten (SLW 60 = 60 t) nach ATV-DVWK-A127

Certification

- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung
- SVGW Zertifizierung (Mediumrohr)

Uponor Ecoflex VIP Aqua Single 63x8,6/140

1119049

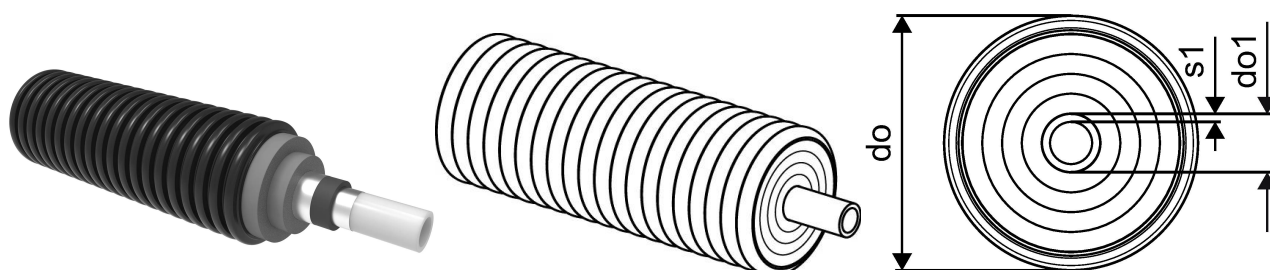

Measurements

| | |
|-----------------------|------|
| Raggio di curvatura M | 0,65 |
| Diametro esterno_do | 140 |
| Diametro esterno_do1 | 63 |
| Spessore parete_s1 | 8,6 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905556311 |
| Item no GF | 35001119049 |
| Item no GTIN | 06414905556311 |
| Item no LVI | 3010295 |
| Item no NRF | 8360966 |
| Item no RSK | 2266375 |
| Item no VVS | 087364063 |

Dimensioni

| | |
|-----------------------------|------|
| Altezza unità articolo | 140 |
| Lunghezza unità articolo | 1000 |
| Peso unitario dell'articolo | 2,76 |
| Larghezza unità articolo | 140 |
| Item_UOM | m |

Packaging

| | |
|---------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1 | 06414905556458 |
| Altezza imballo PL1 | 2200 |
| Lunghezza imballo PL1 | 2200 |
| Quantità imballo PL1 | 200 |
| Tipo di imballaggio PL1 | Coil |
| Volume di imballaggio PL1 | 7,26 |
| Peso imballo PL1 | 553 |
| Larghezza imballo PL1 | 1500 |

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com