


Uponor Fluvia T Gruppo pompa KRS-6

1119443

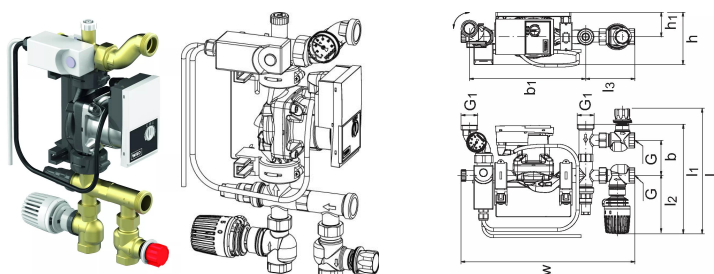

Informazioni Uponor Fluvia T Gruppo pompa KRS-6

Specifiche


- Integrierte Grundfospumpe
- Volumenstrom: 0,1 - 0,4 m³/h
- Förderhöhe: 0,2 - 1,1 m
- Wandbefestigungssatz zur rechts/links Montage
- Entlüftungsschraube
- Sekundäre Vorlauftemperatur 20 - 50 °C
- Regulierventil
- Primär Klemmverschraubung für CU-Rohr 15 mm
- Sekundär 3/4 "Eurokonus

Application

- Zur Regelung kleiner Flächenheizungen
- Max. Temperatur primär: 90 °C
- Max. Temperatur sekundär: 50 °C
- Max. Druck: 6 bar

Uponor Fluvia T Gruppo pompa KRS-6

1119443

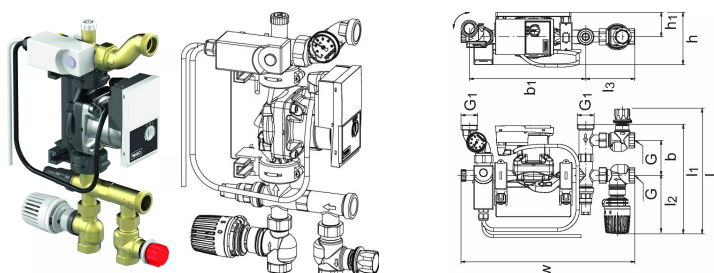

Measurements

Filettatura_cilindrica_G	0,75
Filettatura_cilindrica_G1	1
LUNGHEZZA_L	251
Lunghezza (l1)	218
Lunghezza (l2)	116
Lunghezza (l3)	98
Misurazione Z b	70
Misura Z b1	225/215
Z Misura h	104
Misura Z h1	50
Misura Z con	347

Product code

Item no EAN	6414905650354
Item no GTIN	06414905650354
Item no NRF	8361256

Dimensioni

Altezza unità articolo	104
Lunghezza unità articolo	347
Peso unitario dell'articolo	4,4
Larghezza unità articolo	249
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905658886
GTIN imballaggio PL4	06414905650378
Altezza imballo PL1	115
Altezza imballo PL4	1000
Lunghezza imballo PL1	360

Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	55
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,009108
Volume di imballaggio PL4	0,96
Peso imballo PL1	4,5
Peso imballo PL4	272,5
Larghezza imballo PL1	220
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com