


## Uponor Vario M valvola riempimento/scarico

1120810

- per il riempimento e lo scarico del collettore

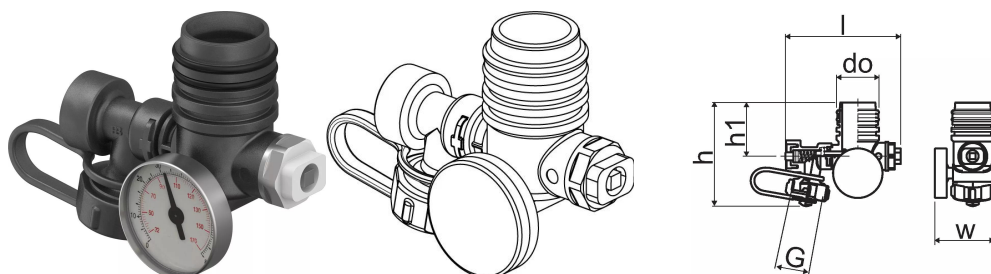

### Informazioni Uponor Vario M valvola riempimento/scarico

#### Specifiche


- Aus glasfaserverstärktem Polyamid
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links G 1" mit Flachdichtung
- Vorlauf mit Durchflussmesser zum Abgleichen und Absperrn
- Rücklauf mit Rückschlagventilen und Kappen
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm

#### Application

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

## Uponor Vario M valvola riempimento/scarico

1120810

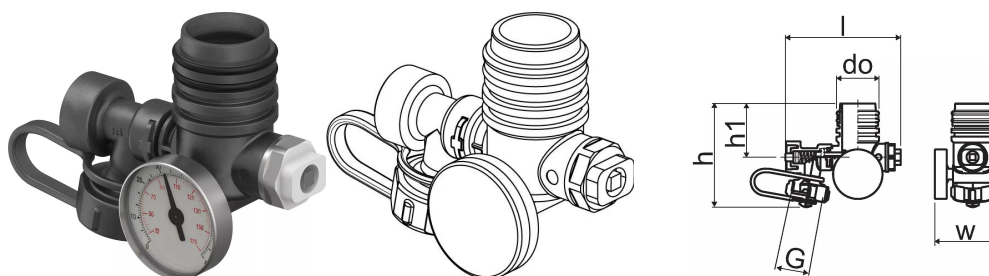

### Measurements

Filettatura_cilindrica_G	3/4
LUNGHEZZA_L	95,5
Diametro esterno_do	35,3
Z Misura h	85,7
Misura Z h1	44,5
Misura Z con	49,3

### Product code

Item no EAN	6414905638154
Item no GTIN	06414905638154

### Dimensioni

Altezza unità articolo	100
Lunghezza unità articolo	80
Peso unitario dell'articolo	0,097
Larghezza unità articolo	55
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905660452
GTIN imballaggio PL2	06414905660469
Altezza imballo PL1	40
Altezza imballo PL2	170
Lunghezza imballo PL1	170
Lunghezza imballo PL2	260
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,00102

Volume di imballaggio PL2	0,010166
Peso imballo PL1	0,1
Peso imballo PL2	1,1
Larghezza imballo PL1	150
Larghezza imballo PL2	230

## Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

**Georg Fischer**  
Rohrleitungssysteme (Schweiz)  
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9  
8200, Schaffhausen  
Schweiz

T +41 52 631 30 26  
E [ch.ps@georgfischer.com](mailto:ch.ps@georgfischer.com)