


Uponor S-Press PLUS Dima piana 80/150mm

1121197

- in acciaio zincato completo di accessori

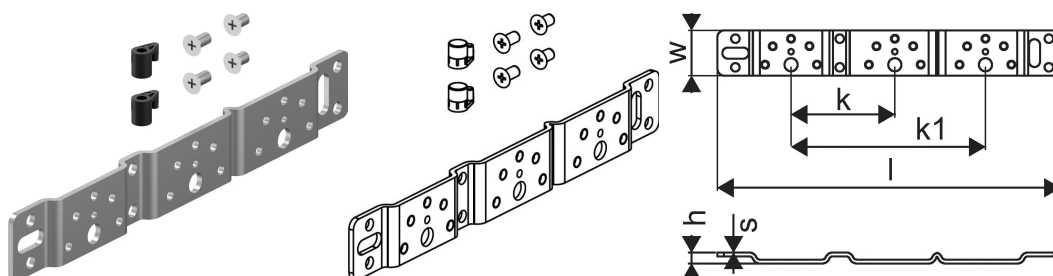

Informazioni Uponor S-Press PLUS Dima piana

Specifiche

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS Dima piana 80/150mm

1121197

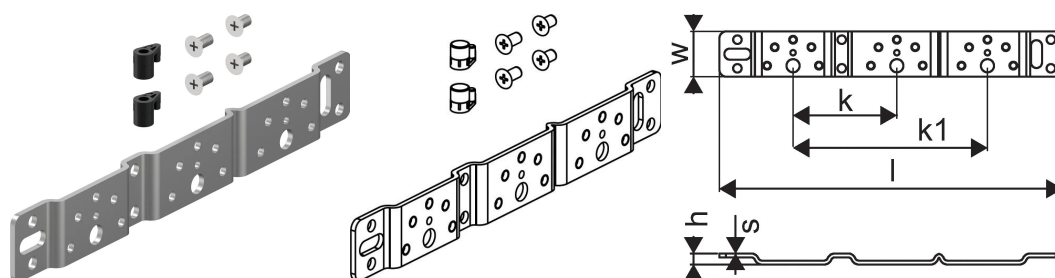

Product code

Item no EAN	6414905641567
Item no GF	35001121197
Item no GTIN	06414905641567

Dimensioni

Altezza unità articolo	8.5
Lunghezza unità articolo	265
Peso unitario dell'articolo	0,217
Larghezza unità articolo	35
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	265
Spessore parete_s	3
Z Misura h	8,5
Z Misura k	80
Misura Z k1	150
Misura Z con	35

Packaging

GTIN imballaggio PL3	06414905663705
GTIN imballaggio PL4	06414905663644
Altezza imballo PL3	65
Altezza imballo PL4	600
Lunghezza imballo PL3	291
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL3	5
Quantità imballo PL4	1120
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet

Volume di imballaggio PL3	0,00170235
Volume di imballaggio PL4	0,576
Peso imballo PL3	1,1
Peso imballo PL4	272
Larghezza imballo PL3	90
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com