


Uponor Ecoflex Isolamento Intermedio 250

1121806

- guscio isolante preformato a tenuta stagna per la protezione termica e idraulica delle giunzioni diritte realizzate con tubazioni Uponor Preisolate, completo di viti, accessori di serraggio e silicone

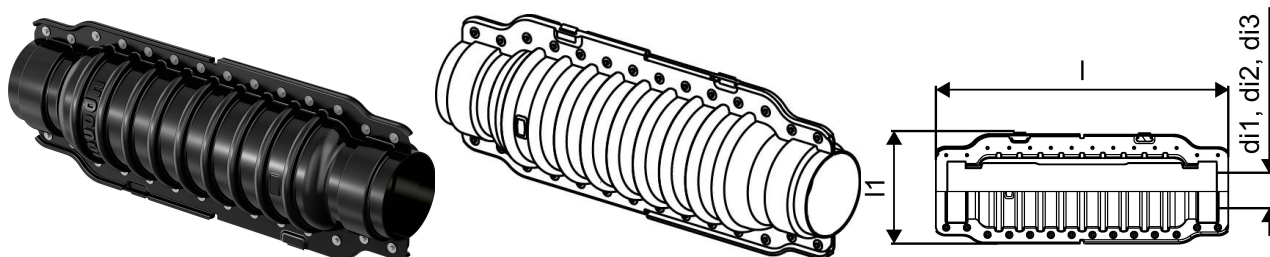

Informazioni Uponor Ecoflex Isolamento Intermedio

Specifiche


- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Application

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Uponor Ecoflex Isolamento Intermedio 250

1121806

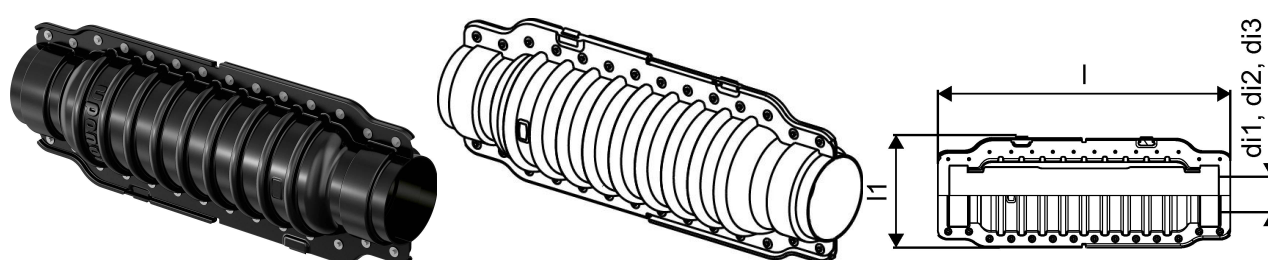

Measurements

Diametro_interno_di1	250
Diametro_interno_di2	200
Diametro_interno_di3	175/140
LUNGHEZZA_L	1150
Lunghezza (l1)	491

Product code

Item no EAN	6414905663545
Item no GF	35001121806
Item no GTIN	06414905663545
Item no LVI	3010139
Item no NRF	8360565
Item no RSK	2282773
Item no VVS	087900250

Dimensioni

Altezza unità articolo	361
Lunghezza unità articolo	1150
Peso unitario dell'articolo	10,6
Larghezza unità articolo	491
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905666102
GTIN imballaggio PL4	06414900416245
Altezza imballo PL1	470
Altezza imballo PL4	1084
Lunghezza imballo PL1	1190
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1

Quantità imballo PL4	4
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,2265165
Volume di imballaggio PL4	1,04064
Peso imballo PL1	12,5
Peso imballo PL4	74
Larghezza imballo PL1	405
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com