Uponor Base unità H pompa X-60 6x 230V

1138349

- unità con funzione di autobilanciamento per cablaggio standard 230V
- supporta fino a 6 termostati (230V)
- supporta fino a 12 attuatori (230 V), con 2 attuatori alla volta che seguono un termostato comune (6x 2 attuatori)
- commutazione silenziosa dell'attuatore
- l'autobilanciamento del riscaldamento ottimizza il consumo energetico e il comfort
- interruttore per abilitare/disabilitare la funzione di autobilanciamento
- relè pompa
- by-pass a tempo con autobilanciamento
- input: commutazione giorno/notte
- 4 fili per collegamento termostato
- funziona con termostato a 3 fili (2 fili per alimentazione 230 V, 1 uscita per richiesta 230 V) e termostato a 4 fili per funzionalità completa (segnale giorno/notte)
- morsetti di collegamento per termostato/attuatore 0,13...1,5 mm²
- protezione da sovraccarico
- classe di protezione: IP20

Composto da:
- Base unità Uponor X-60
- senza cavo di alimentazione
- materiale di montaggio, guida DIN inclusa

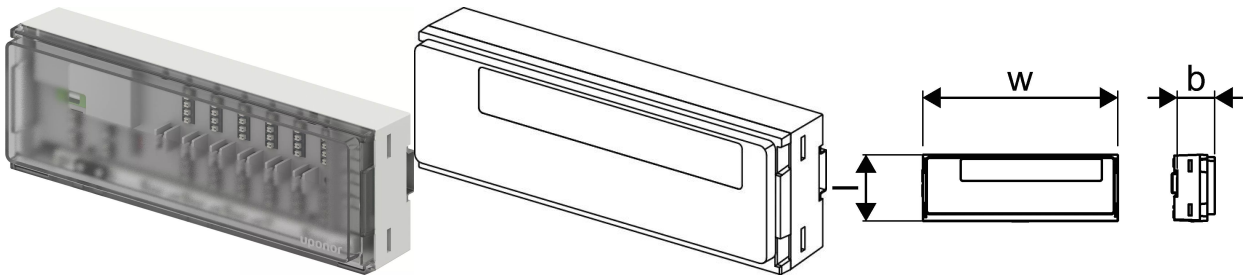

Informazioni Uponor Base unità H pompa X-60

Specifiche

- 230 V Standardverdrahtung
- Kombinierbar mit konventionellen Zeitschaltuhren

Application

- Kabelgebundene Raumtemperaturregelung für Flächenheizung

Certification

- CE

Uponor Base unità H pompa X-60 6x 230V

1138349

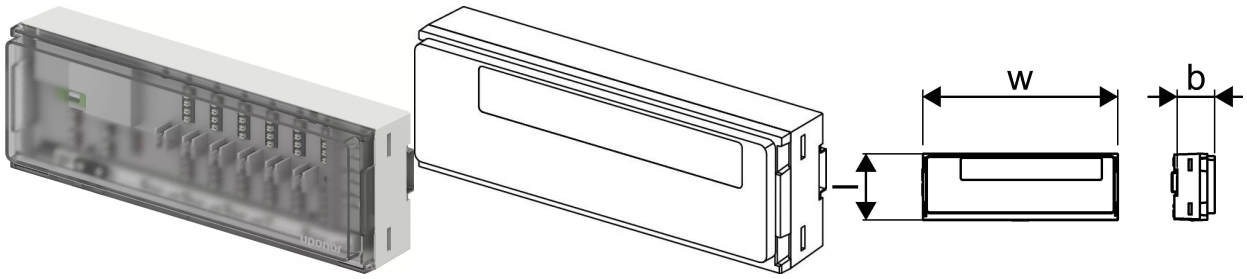

Informazioni tecniche

Item no EAN	6414900371070
Item no GTIN	06414900371070
Item no LVI	2022277
Prodotto (unità di misura)	St.
Lunghezza (l)	265 mm
Valore-Z h	56 mm
Valore-Z w	90 mm
Quantità di imballaggio 1	1
Quantità di imballaggio 2	6
Quantità di imballaggio 4	192
Packaging GTIN PL1	06414900380317
Packaging GTIN PL2	06414900323277
Packaging GTIN PL4	06414900383936
Item Unit Height	56 mm
Item Unit Weight	0,430 kg
Item Unit Width	90 mm

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com