


Uponor Base unità H/C pompa X-80 10x 230V

1138350

- unità con funzione di autobilanciamento per cablaggio standard 230V
 - supporta fino a 10 termostati (230V)
 - supporta fino a 12 attuatori (230 V) che possono essere assegnati in modo completamente flessibile
 - commutazione silenziosa dell'attuatore
 - supporta l'applicazione di riscaldamento e raffreddamento
 - l'autobilanciamento del riscaldamento ottimizza il consumo energetico e il comfort
 - interruttore per abilitare/disabilitare la funzione di autobilanciamento
 - relè pompa e caldaia
 - by-pass a tempo con autobilanciamento
 - input: commutazione riscaldamento/raffreddamento, condensazione, commutazione giorno/notte.
 - 4 fili per collegamento termostato
 - funziona con termostato a 3 fili (2 fili per alimentazione 230 V, 1 uscita per richiesta 230 V) e termostato a 4 fili per funzionalità completa (segnale giorno/notte)
 - morsetti di collegamento termostato/attuatore 0,13 ... 1,5 mm²
 - protezione da sovraccarico
 - classe di protezione: IP20
- Nota: per il raffreddamento si consiglia il set di condensazione S-80

Composto da:

- unità base Uponor X-80
- senza cavo di alimentazione
- materiale di montaggio, guida DIN inclusa

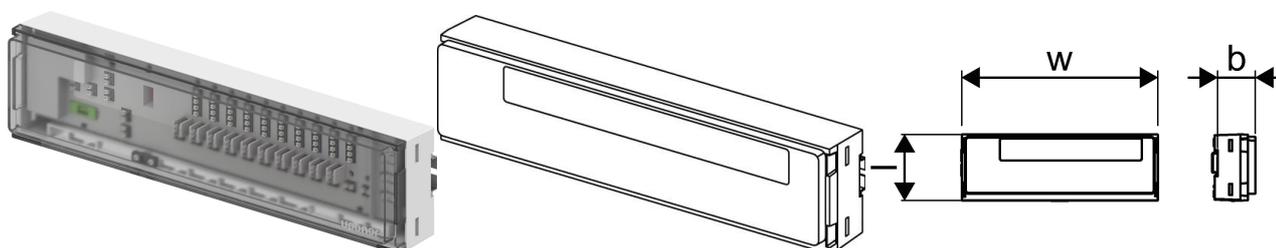

Informazioni Uponor Base unità H/C pompa X-80

Specifiche

- 230 V Standardverdrahtung
- Kombinierbar mit konventionellen Zeitschaltuhren

Application


- Kabelgebundene Raumtemperaturregelung für Flächenheizung

Certification

- CE

Uponor Base unità H/C pompa X-80 10x 230V

1138350

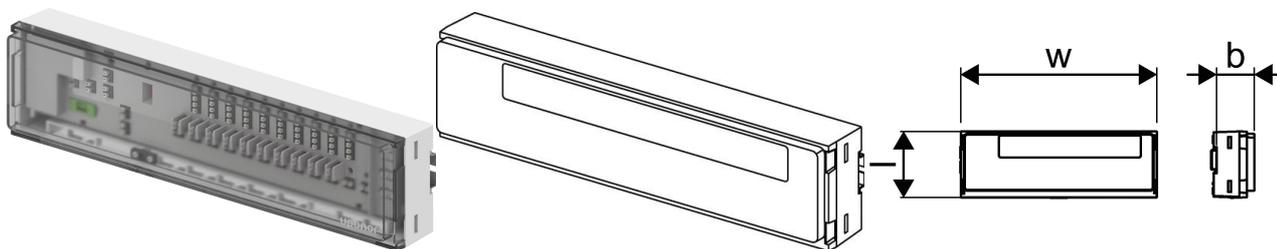

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com