


Uponor Base set condensazione S-80 230V

1140221

- Set di condensazione adatto al controllo della condensazione
- Funzioni:
 - valuta le informazioni ricevute sul punto di rugiada e attiva il contatto integrato quando viene raggiunto il punto di rugiada
 - supporta fino a 5 sensori del punto di rugiada
 - sensore adatto per installazione in soffitti/pareti intonacati o tubazioni di acqua fredda
 - set di condensazione consigliato per X-80 per applicazioni di raffrescamento
- Opzioni:
 - installazione su guida DIN esterna
 - tensione di funzionamento: 230 V / 50-60 Hz
- Composto da:
 - punto di rugiada del convertitore 230V
 - sensore del punto di rugiada

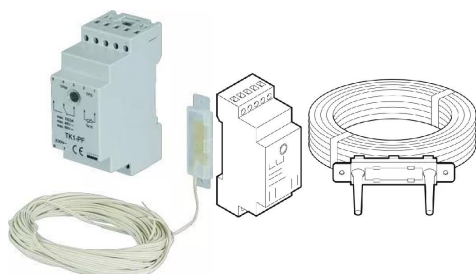

Informazioni Uponor Base set condensazione S-80

Specifiche

- 230 V Standardverdrahtung
- Kombinierbar mit konventionellen Zeitschaltuhren

Application


- Kabelgebundene Raumtemperaturregelung für Flächenheizung

Certification

- CE

Uponor Base set condensazione S-80 230V

1140221

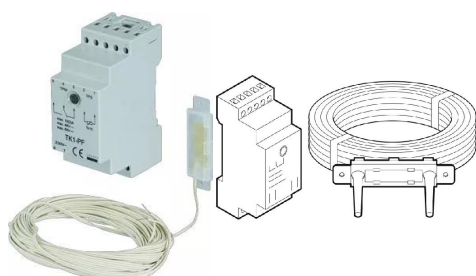

Status

Item Available From date 2024-01-01

Product code

Item no EAN 6414900438551

Item no GF 35001140221

Item no GTIN 06414900438551

Item no LVI 2022279

Dimensioni

Altezza unità articolo 51

Lunghezza unità articolo 135

Peso unitario dell'articolo 0,193

Larghezza unità articolo 100

Item_UOM St.

Measurements

LUNGHEZZA_L 135

Z Misura h 51

Misura Z con 100

Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414900383950

GTIN imballaggio PL2 06414900383967

Altezza imballo PL1 86

Altezza imballo PL2 155

Lunghezza imballo PL1 145

Lunghezza imballo PL2 495

Quantità imballo PL1 1

Quantità imballo PL2 20

Tipo di imballaggio PL1 Base_Box

Tipo di imballaggio PL2 Medium_Box

Volume di imballaggio PL1	0,001247
Volume di imballaggio PL2	0,0352935
Peso imballo PL1	0,250
Peso imballo PL2	5,500
Larghezza imballo PL1	100
Larghezza imballo PL2	460

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com