


Uponor Vario S manifold LS 3xG3/4 Euro - G1

1140864

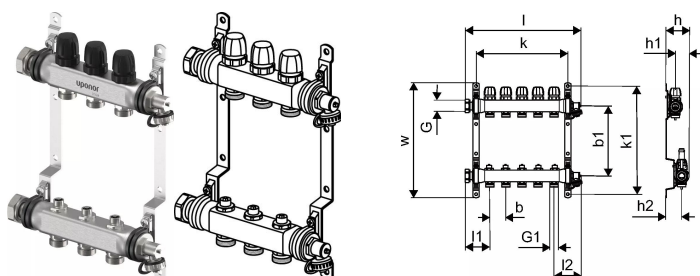

Informazioni Uponor Vario S manifold LS

Specifiche



- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

Application

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

Uponor Vario S manifold LS 3xG3/4 Euro - G1

1140864



Status

Item Available From date

2024-01-01

Product code

Item no EAN	6414900440714
Item no GF	35001140864
Item no GTIN	06414900440714
Item no LVI	2022247
Item no NRF	8361373
Item no VVS	046230103

Dimensioni

Altezza unità articolo	40
Lunghezza unità articolo	260
Peso unitario dell'articolo	2,7
Larghezza unità articolo	235
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	264
Lunghezza (l2)	87
Misurazione Z b	50
Misura Z b1	217
Z Misura h	73
Misura Z h1	30
Misura Z h2	50
Z Misura k	185
Misura Z k1	336
Misura Z con	357

Packaging

GTIN imballaggio PL1

06414900500883

GTIN imballaggio PL4	06414900501378
Altezza imballo PL1	47
Altezza imballo PL4	996
Lunghezza imballo PL1	570
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	108
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00584022
Volume di imballaggio PL4	0,95616
Peso imballo PL1	2,8
Peso imballo PL4	327
Larghezza imballo PL1	218
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com