


Uponor Vario S manifold LS 7xG3/4 Euro - G1

1140868

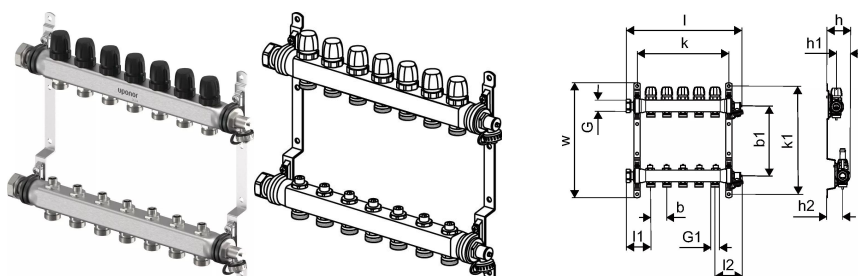

Informazioni Uponor Vario S manifold LS

Specifiche


- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

Application

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

Uponor Vario S manifold LS 7xG3/4 Euro - G1

1140868

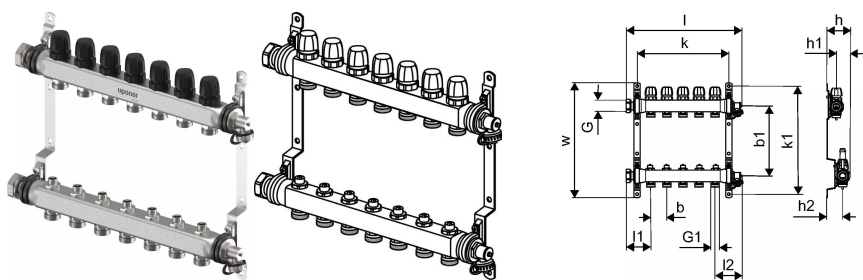

Status

Item Available From date

2024-01-01

Product code

Item no EAN	6414900440752
Item no GF	35001140868
Item no GTIN	06414900440752
Item no LVI	2022251
Item no NRF	8361377
Item no VVS	046230107

Dimensioni

Altezza unità articolo	40
Lunghezza unità articolo	460
Peso unitario dell'articolo	4,6
Larghezza unità articolo	235
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	464
Lunghezza (l2)	87
Misurazione Z b	50
Misura Z b1	217
Z Misura h	73
Misura Z h1	30
Misura Z h2	50
Z Misura k	385
Misura Z k1	336
Misura Z con	357

Packaging

GTIN imballaggio PL1

06414900500920

GTIN imballaggio PL4	06414900323031
Altezza imballo PL1	47
Altezza imballo PL4	996
Lunghezza imballo PL1	617
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	54
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,009221682
Volume di imballaggio PL4	0,95616
Peso imballo PL1	4,7
Peso imballo PL4	279
Larghezza imballo PL1	318
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com