


Uponor Vario S manifold LS 9xG3/4 Euro - G1

1140870

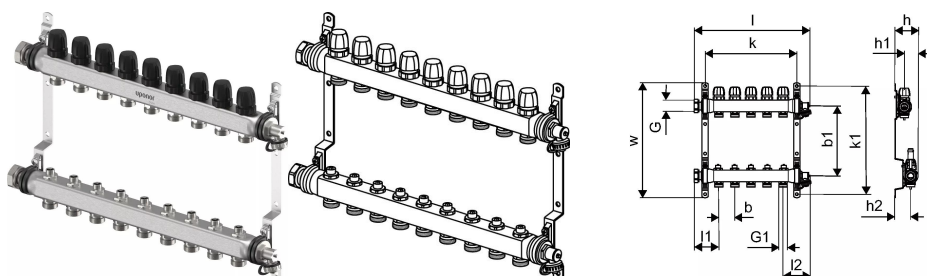

Informazioni Uponor Vario S manifold LS

Specifiche


- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

Application

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

Uponor Vario S manifold LS 9xG3/4 Euro - G1

1140870

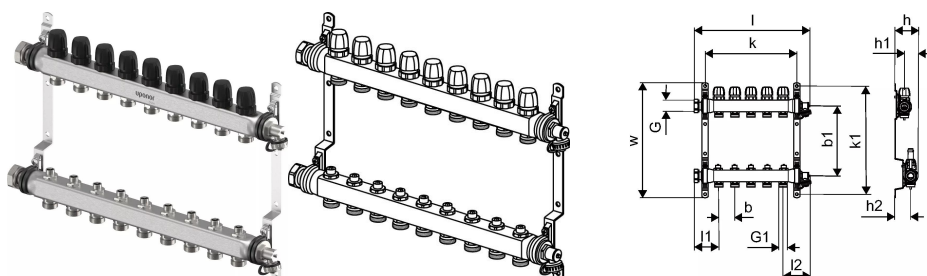

Status

Item Available From date

2024-01-01

Product code

Item no EAN 6414900440776

Item no GF 35001140870

Item no GTIN 06414900440776

Item no LVI 2022253

Item no NRF 8361379

Item no VVS 046230109

Dimensioni

Altezza unità articolo 40

Lunghezza unità articolo 560

Peso unitario dell'articolo 5,5

Larghezza unità articolo 235

Item_UOM St.

Measurements

Lunghezza (l1) 564

Lunghezza (l2) 87

Misurazione Z b 50

Misura Z b1 217

Z Misura h 73

Misura Z h1 30

Misura Z h2 50

Z Misura k 485

Misura Z k1 336

Misura Z con 357

Packaging

GTIN imballaggio PL1

06414900500944

GTIN imballaggio PL4	06414900323055
Altezza imballo PL1	47
Altezza imballo PL4	996
Lunghezza imballo PL1	617
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	54
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,009221682
Volume di imballaggio PL4	0,95616
Peso imballo PL1	5,6
Peso imballo PL4	327
Larghezza imballo PL1	318
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com