


Uponor Siccus 16 pannello EPS DEO 1200x600x20mm

1143475

- pannello a secco in EPS 1.200x600x20mm con strato di alluminio integrato per il trasferimento del calore
- resistenza termica 0,52 m²K/W
- provvisto di scanalature per tubazioni integrate interasse 150 mm
- resistenza a compressione pari a 400 kPa
- per utilizzo con tubazione Uponor Comfort Pipe PLUS 16x2,0 mm, Uponor Comfort Pipe PLUS Blue 16x2,0 mm e Uponor Comfort Pipe MLCP RED 16 x 2,0 mm
- classe di reazione al fuoco E secondo EN 13501-1
- carico mobile pari a 2,0 kN/m²m secondo EN 1991-1-1
- dimensioni pannello: 1200x600x20 mm

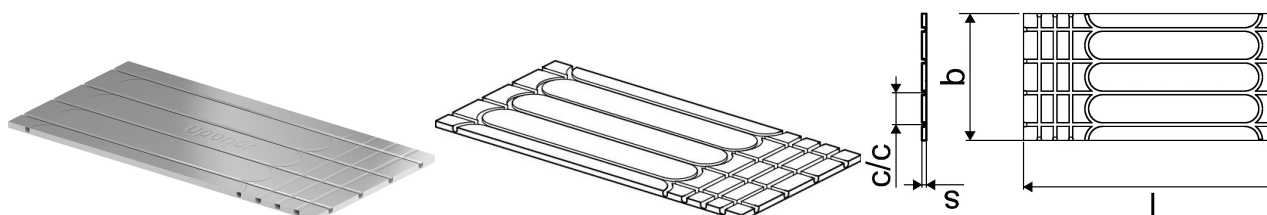

Informazioni Uponor Siccus 16 pannello EPS DEO

Specifiche

- Uponor Siccus 16 Dämmplatte aus EPS (HBCD-frei) gem. EN 13163 mit vollflächiger Wärmeleitschicht aus Aluminium.
- EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Anwendungstyp nach DIN 4108-10
- Max. Flächenlast 7,5 kN/m²
- Rohrabstand c-c 150mm
- Für Rohrdimensionen 16 mm

Application


- Fußbodenheizung und Kühlung
- Für Trockenbauinstallationen
- Renovierung / Modernisierung
- Neubau

Certification

- DIN CERTCO

Uponor Siccus 16 pannello EPS DEO 1200x600x20mm

1143475

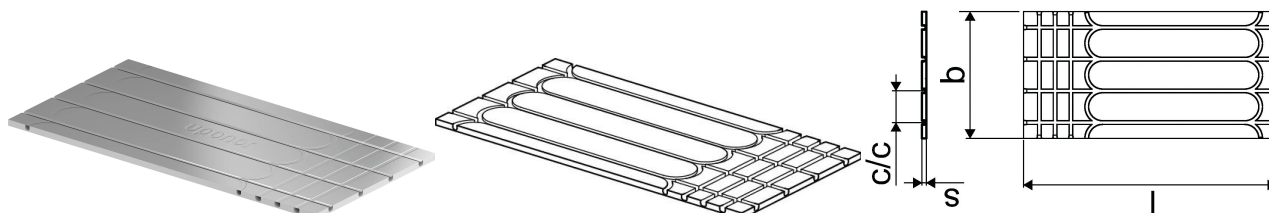

Status

Item Available From date

2025-01-01

Product code

Item no EAN 6414900503709

Item no GTIN 06414900503709

Dimensioni

Altezza unità articolo 20

Lunghezza unità articolo 1200

Peso unitario dell'articolo 1,1524

Larghezza unità articolo 600

Item_UOM m²

Measurements

LUNGHEZZA_L 1200

Misurazione Z b 600

MISURA Z S 20

Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414900389457

GTIN imballaggio PL4 06414900389464

Altezza imballo PL1 627

Altezza imballo PL4 1250

Lunghezza imballo PL1 1221

Lunghezza imballo PL4 1254

Quantità imballo PL1 7.2

Quantità imballo PL4 72

Tipo di imballaggio PL1 Base_Box

Tipo di imballaggio PL4 Pallet

Volume di imballaggio PL1 0,169955874

Volume di imballaggio PL4 1,9139175

Peso imballo PL1	9,29728
Peso imballo PL4	117,9728
Larghezza imballo PL1	222
Larghezza imballo PL4	1221

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com