


Uponor Siccus 16 supporto bordo 1000x45x19mm

1143476

- bordo obbligatorio sui fianchi delle pareti e soglie delle porte nelle installazioni Siccus 16 con pavimento in ceramica e pietra naturale

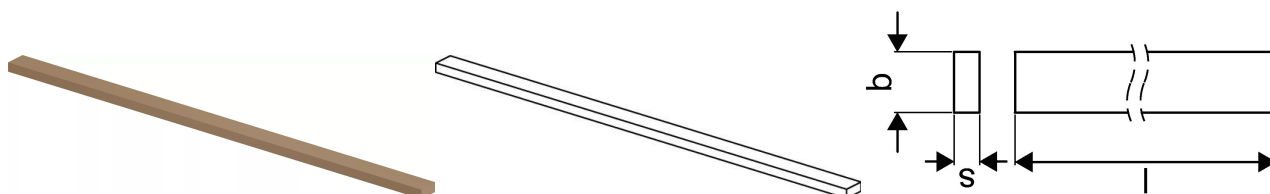

Informazioni Uponor Siccus 16 supporto bordo

Specifiche

- Uponor Siccus 16 Dämmplatte aus EPS (HBCD-frei) gem. EN 13163 mit vollflächiger Wärmeleitschicht aus Aluminium.
- EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Anwendungstyp nach DIN 4108-10
- Max. Flächenlast 7,5 kN/m²
- Rohrabstand c-c 150mm
- Für Rohrdimensionen 16 mm

Application


- Fußbodenheizung und Kühlung
- Für Trockenbauinstallationen
- Renovierung / Modernisierung
- Neubau

Certification

- DIN CERTCO

Uponor Siccus 16 supporto bordo 1000x45x19mm

1143476

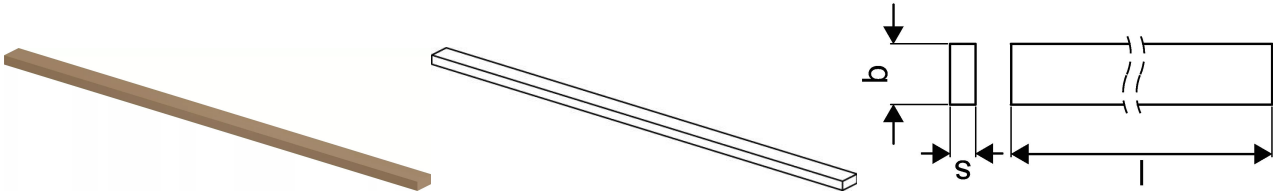

Status

Item Available From date

2024-09-01

Product code

Item no EAN	6414900503723
Item no GTIN	06414900503723
Item no LVI	2022335
Item no RSK	3001010

Dimensioni

Altezza unità articolo	19
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,65
Larghezza unità articolo	45
Item_UOM	m

Measurements

LUNGHEZZA_L	1000
Misurazione Z b	45
MISURA Z S	19

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900389655
GTIN imballaggio PL4	06414900507929
Altezza imballo PL1	120
Altezza imballo PL4	1070
Lunghezza imballo PL1	1010
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL4	720
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,012726
Volume di imballaggio PL4	1,284
Peso imballo PL1	6,5
Peso imballo PL4	488
Larghezza imballo PL1	105
Larghezza imballo PL4	1000

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com