


Uponor Q&E adapter for soldering PL 25-22CU

1145675

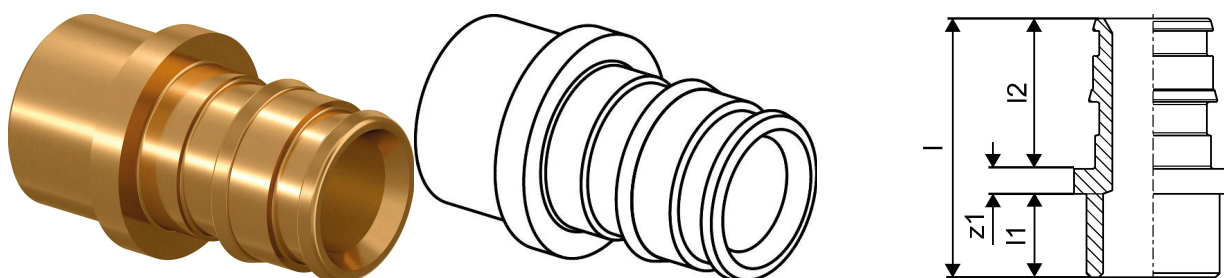

Informazioni Uponor Q&E adapter for soldering PL

Specifiche



- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E adapter for soldering PL 25-22CU

1145675

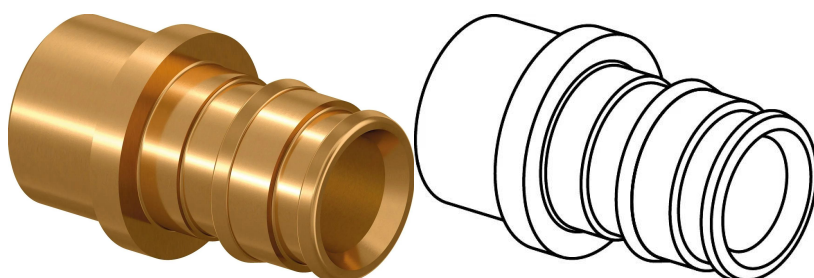

Status

Item Available From date

2025-01-01

Product code

Item no EAN 6414900391092

Item no GF 35001145675

Item no GTIN 06414900391092

Dimensioni

Altezza unità articolo 30

Lunghezza unità articolo 45

Peso unitario dell'articolo 0,067

Larghezza unità articolo 30

Item_UOM St.

Measurements

LUNGHEZZA_L 43

Lunghezza (l1) 13

Lunghezza (l2) 27

z1 3

Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414900445597

GTIN imballaggio PL3 06414900447812

GTIN imballaggio PL4 06414900447133

Altezza imballo PL1 89

Altezza imballo PL3 95

Altezza imballo PL4 708

Lunghezza imballo PL1 167

Lunghezza imballo PL3 277

Lunghezza imballo PL4 1200

Quantità imballo PL1 10

Quantità imballo PL3	40
Quantità imballo PL4	3840
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000995821
Volume di imballaggio PL3	0,004710385
Volume di imballaggio PL4	0,67968
Peso imballo PL1	0,71
Peso imballo PL3	2,93
Peso imballo PL4	306
Larghezza imballo PL1	67
Larghezza imballo PL3	179
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com