



Uponor Q&E adapter PL 20xCu18

1145695

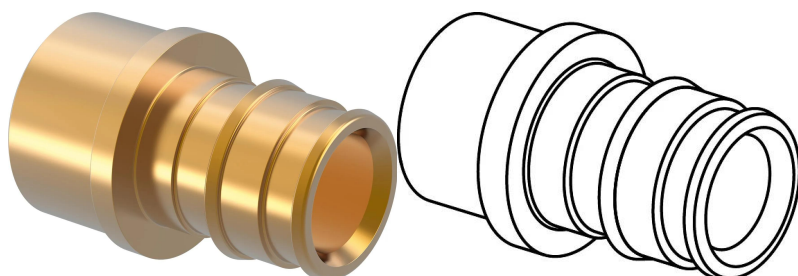

Informazioni Uponor Q&E adapter PL

Specifiche



- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E adapter PL 20xCu18

1145695

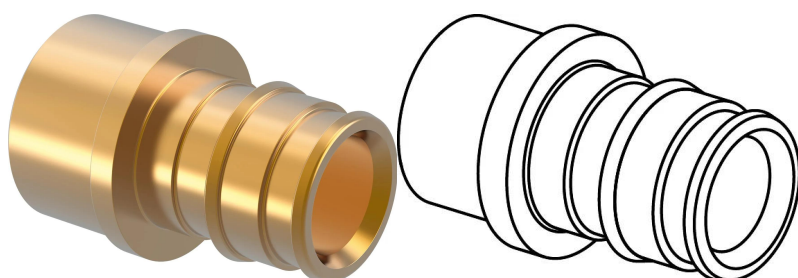

Status

Item Available From date

2025-01-01

Product code

Item no EAN	6414900444774
Item no GF	35001145695
Item no GTIN	06414900444774

Dimensioni

Altezza unità articolo	38
Lunghezza unità articolo	23
Peso unitario dell'articolo	0,05
Larghezza unità articolo	23
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	38
Lunghezza (l1)	13
Lunghezza (l2)	22
z1	3

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900445771
GTIN imballaggio PL3	06414900447997
GTIN imballaggio PL4	06414900446877
Altezza imballo PL1	89
Altezza imballo PL3	95
Altezza imballo PL4	806
Lunghezza imballo PL1	167
Lunghezza imballo PL3	277
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	20

Quantità imballo PL3	80
Quantità imballo PL4	7680
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000995821
Volume di imballaggio PL3	0,004710385
Volume di imballaggio PL4	0,77376
Peso imballo PL1	1,04
Peso imballo PL3	4,25
Peso imballo PL4	433
Larghezza imballo PL1	67
Larghezza imballo PL3	179
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com