


## GF Hycleen AS LegioTherm 2T LegioTherm 2T DN20

### 1149718

- Temperatura: max. 90°C
- Pressione nominale: PN10
- Materiale: bronzo senza piombo, acciaio inox, EPDM
- Taratura di fabbrica: 57°C (adjustable 0 - 90°C) thermal disinfection 70°C (adjustable 60 - 90°C)
- Attacco: filetto maschio (con vite a guarnizione piatta)

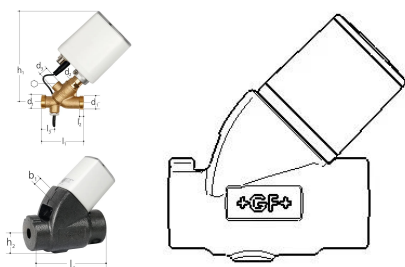

## Informazioni GF Hycleen AS LegioTherm 2T LegioTherm 2T

### Specifiche


- Zirkulationsventile: DN 15, 20, 25
- Spülventile: DN 15 und 20
- Zentraler Zugriff mit Touchscreen

### Application

- Hydraulischer Abgleich von Warm-/Kaltwasser-Zirkulationssystemen (PWH-C / PWC-C)
- Automatisierter Wasseraustausch in Warm- und Kaltwasserleitungen
- Für Gebäude mit komplexer Wasserinstallation oder hohen Hygiene- und Sicherheitsanforderungen

## GF Hycleen AS LegioTherm 2T LegioTherm 2T DN20

1149718

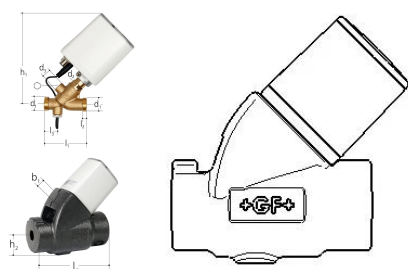

### Product code

Item no EAN	7613263104212
Item no GF	351110590
Item no GTIN	07613263104212
Item no LVI	2075248
Item no RSK	4883143

### Dimensioni

Altezza unità articolo	180
Lunghezza unità articolo	300
Peso unitario dell'articolo	1,05
Larghezza unità articolo	200
Item_UOM	St.

### Measurements

Lunghezza (l1)	87
Lunghezza (l2)	7
Lunghezza (l3)	24
Misura Z h1	169
Misura Z h2	54

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900170901
Altezza imballo PL1	180
Lunghezza imballo PL1	300
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,0108
Peso imballo PL1	1,22
Larghezza imballo PL1	200

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)