


GF Hycleen AS LegioTherm K LegioTherm K DN15

1149719

- Temperatura: max. 90°C
- Pressione nominale: PN10
- Materiale: bronzo senza piombo, acciaio inox, EPDM
- Temperatura di fabbrica: 20°C (adjustable 0 - 90°C)
- Attacco: filetto maschio (con vite a guarnizione piatta)
- Avviso: la valvola di lavaggio JRG LegioTherm K non può essere utilizzata in un sistema idraulico del tipo descritto nei brevetti EP 1 845 207 B1 e DE 10 2006 017 807 B4 senza l'autorizzazione del titolare dei brevetti.

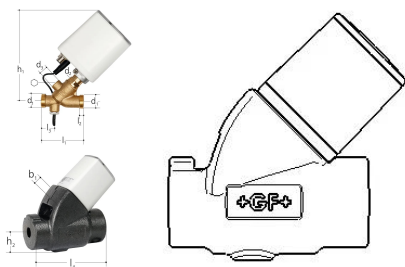

Informazioni GF Hycleen AS LegioTherm K LegioTherm K

Specifiche


- Zirkulationsventile: DN 15, 20, 25
- Spülventile: DN 15 und 20
- Zentraler Zugriff mit Touchscreen

Application

- Hydraulischer Abgleich von Warm-/Kaltwasser-Zirkulationssystemen (PWH-C / PWC-C)
- Automatisierter Wasseraustausch in Warm- und Kaltwasserleitungen
- Für Gebäude mit komplexer Wasserinstallation oder hohen Hygiene- und Sicherheitsanforderungen

GF Hycleen AS LegioTherm K LegioTherm K DN15

1149719

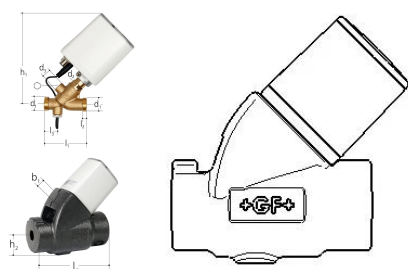

Product code

Item no EAN	7613263104496
Item no GF	351110600
Item no GTIN	07613263104496
Item no LVI	2075249
Item no RSK	4883144

Dimensioni

Altezza unità articolo	158
Lunghezza unità articolo	296
Peso unitario dell'articolo	0,81
Larghezza unità articolo	175
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	75
Lunghezza (l2)	6
Lunghezza (l3)	24
Misura Z h1	162
Misura Z h2	50

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900170918
Altezza imballo PL1	158
Lunghezza imballo PL1	296
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,0081844
Peso imballo PL1	0,818
Larghezza imballo PL1	175

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com