


## GF Hycleen AS LegioTherm 2T LegioTherm 2T DN25

### 1149724

- Temperatura: max. 90°C
- Pressione nominale: PN10
- Materiale: bronzo senza piombo, acciaio inox, EPDM
- Taratura di fabbrica: 57°C (adjustable 0 - 90°C) thermal disinfection 70°C (adjustable 60 - 90°C)
- Attacco: filetto maschio (con vite a guarnizione piatta)

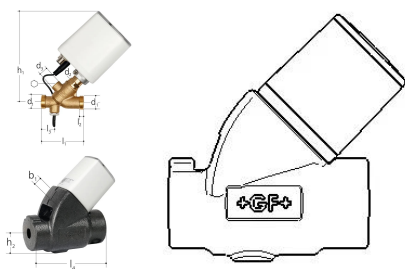

## Informazioni GF Hycleen AS LegioTherm 2T LegioTherm 2T

### Specifiche


- Zirkulationsventile: DN 15, 20, 25
- Spülventile: DN 15 und 20
- Zentraler Zugriff mit Touchscreen

### Application

- Hydraulischer Abgleich von Warm-/Kaltwasser-Zirkulationssystemen (PWH-C / PWC-C)
- Automatisierter Wasseraustausch in Warm- und Kaltwasserleitungen
- Für Gebäude mit komplexer Wasserinstallation oder hohen Hygiene- und Sicherheitsanforderungen

## GF Hycleen AS LegioTherm 2T LegioTherm 2T DN25

1149724

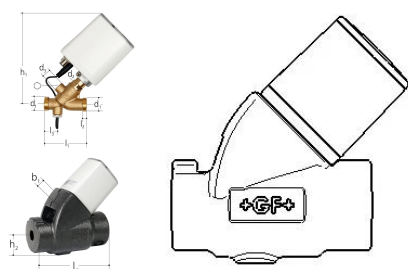

### Product code

Item no EAN	7613263105486
Item no GF	351110630
Item no GTIN	07613263105486
Item no LVI	2022352
Item no RSK	4883182

### Dimensioni

Altezza unità articolo	180
Lunghezza unità articolo	300
Peso unitario dell'articolo	1,4
Larghezza unità articolo	200
Item_UOM	St.

### Measurements

Lunghezza (l1)	99
Lunghezza (l2)	8
Lunghezza (l3)	24
Misura Z h1	179
Misura Z h2	56

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900170963
Altezza imballo PL1	180
Lunghezza imballo PL1	310
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,01116
Peso imballo PL1	1,57921190774271
Larghezza imballo PL1	200

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)