


GF iFIT tubo polibutene 20-2.0 60m

1151136

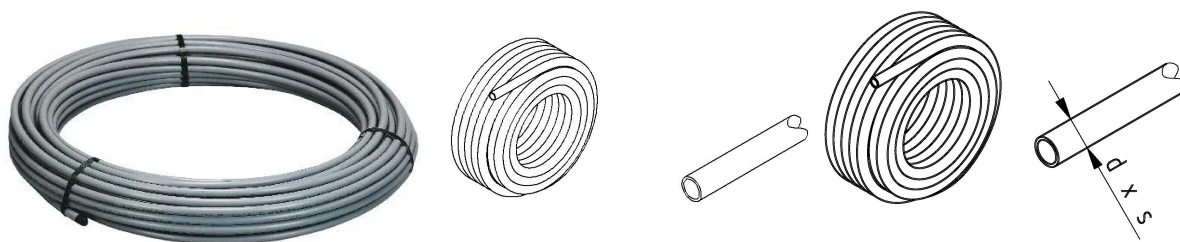

Informazioni GF iFIT tubo polibutene

Specifiche

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT tubo polibutene 20-2.0 60m

1151136

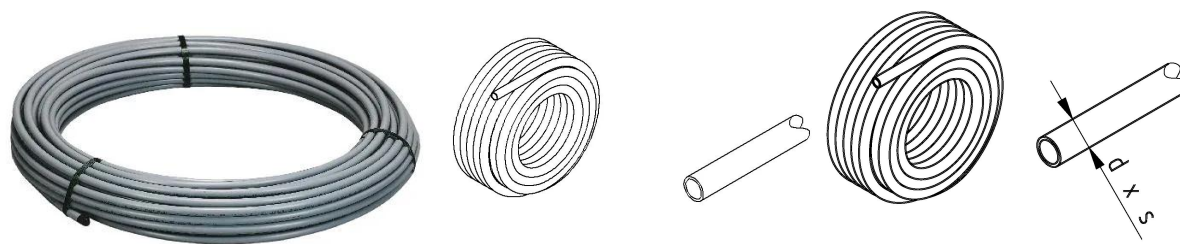

Product code

Item no EAN	7611205888473
Item no GF	762101127
Item no GTIN	07611205888473
Item no RSK	1874514

Dimensioni

Altezza unità articolo	20
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,115
Larghezza unità articolo	20
Item_UOM	m

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900131902
GTIN imballaggio PL2	06414900564342
GTIN imballaggio PL4	06414900131919
Altezza imballo PL1	20
Altezza imballo PL2	780
Altezza imballo PL4	1750
Lunghezza imballo PL1	780
Lunghezza imballo PL2	780
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	60
Quantità imballo PL2	60
Quantità imballo PL4	900
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0022152

Volume di imballaggio PL2	0,0863928
Volume di imballaggio PL4	1,68
Peso imballo PL1	6,9
Peso imballo PL2	7,892
Peso imballo PL4	143,37
Larghezza imballo PL1	142
Larghezza imballo PL2	142
Larghezza imballo PL4	800
Measurements	
Spessore parete_s	2,0

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com