


GF iFIT tubo polibutene 25-2,5 30m

1151137

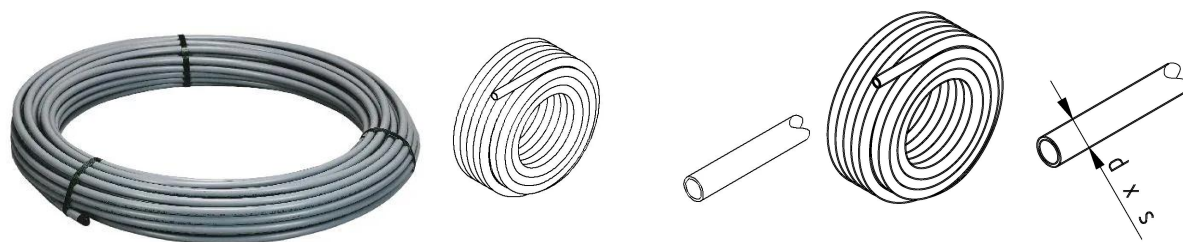

Informazioni GF iFIT tubo polibutene

Specifiche

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT tubo polibutene 25-2,5 30m

1151137

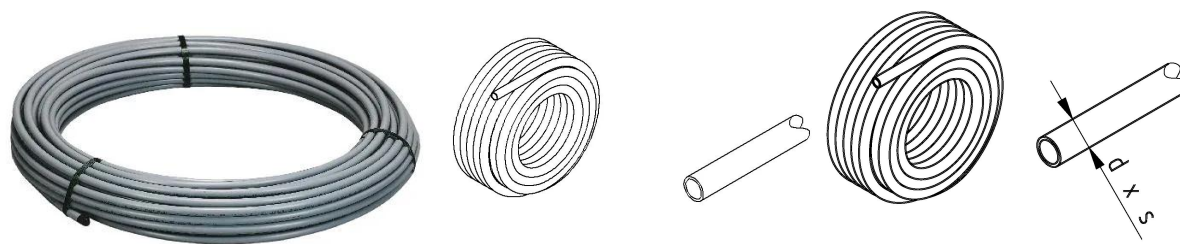

Product code

Item no EAN	7611205888480
Item no GF	762101128
Item no GTIN	07611205888480
Item no RSK	1874515

Dimensioni

Altezza unità articolo	20
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,178
Larghezza unità articolo	30
Item_UOM	m

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900131889
GTIN imballaggio PL2	06414900564359
GTIN imballaggio PL4	06414900131896
Altezza imballo PL1	810
Altezza imballo PL2	810
Altezza imballo PL4	1750
Lunghezza imballo PL1	810
Lunghezza imballo PL2	810
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	30
Quantità imballo PL2	30
Quantità imballo PL4	450
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,170586

Volume di imballaggio PL2	0,170586
Volume di imballaggio PL4	1,68
Peso imballo PL1	5,34
Peso imballo PL2	6,627
Peso imballo PL4	124,41
Larghezza imballo PL1	260
Larghezza imballo PL2	260
Larghezza imballo PL4	800
Measurements	
Spessore parete_s	2,5

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com