


GF iFIT tubo, modulo uscita 20-1/2"

1151182

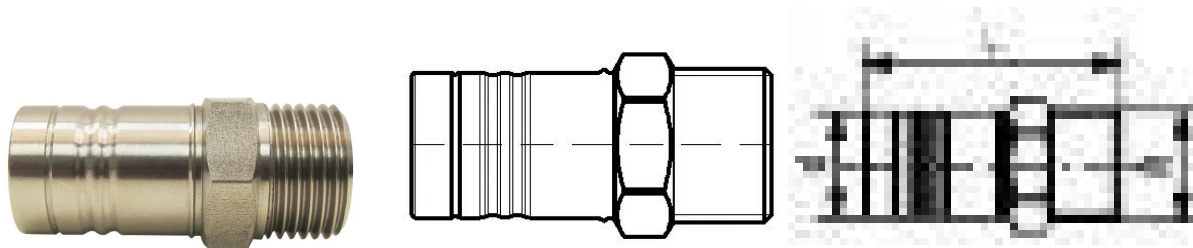

Informazioni GF iFIT tubo, modulo uscita

Specifiche

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT tubo, modulo uscita 20-1/2"

1151182

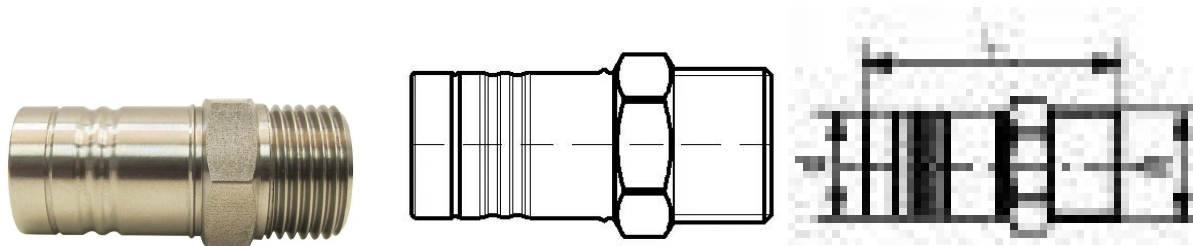

Product code

Item no EAN	7611205900809
Item no GF	762101238
Item no GTIN	07611205900809
Item no LVI	1749438

Dimensioni

Altezza unità articolo	23
Lunghezza unità articolo	50
Peso unitario dell'articolo	0,064
Larghezza unità articolo	21
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	49
-------------	----

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900454247
GTIN imballaggio PL2	06414900454254
Altezza imballo PL1	26
Altezza imballo PL2	415
Lunghezza imballo PL1	129
Lunghezza imballo PL2	288
Quantità imballo PL1	2
Quantità imballo PL2	100
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,000291798
Volume di imballaggio PL2	0,035856
Peso imballo PL1	0,138
Peso imballo PL2	7

Larghezza imballo PL1	87
Larghezza imballo PL2	300

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com