


## GF iFIT adattatore HMS 32x25/32

**1151198**

- Raccordo di transizione con saldatura di presa per iFIT
- Filettatura in ottone DZR, conformità UBA (Umwelt Bundesamt, Germania)
- Gomma EPDM approvata per tenuta di acqua calda e fredda
- Materiale: ottone resistente alla dezincificazione, PB

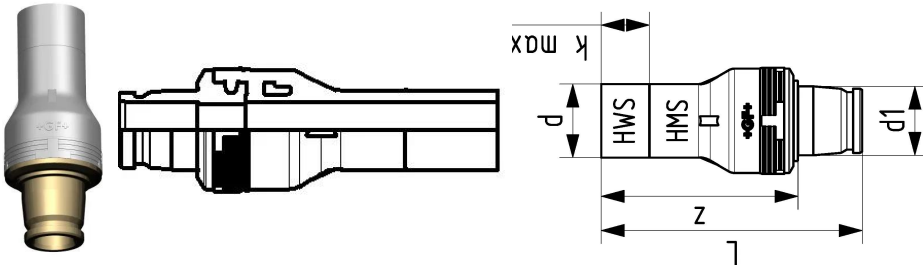

### Informazioni GF iFIT adattatore HMS

#### Specifiche

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

#### Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

#### Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

## GF iFIT adattatore HMS 32x25/32

1151198



### Measurements

Diametro_interno_di	25 - 32
LUNGHEZZA_L	144
Z	86

### Status

Item Available Till date	2026-12-15T00:00:00.000+0100
Until stocks last	Solange der Vorrat reicht

### Product code

Item no EAN	7611205903824
Item no GF	762101257
Item no GTIN	07611205903824
Item no LVI	1749415
Sostituzione articolo 1	1185845

### Dimensioni

Altezza unità articolo	126.3
Lunghezza unità articolo	46.2
Peso unitario dell'articolo	0,213
Larghezza unità articolo	46.2
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900062398
Altezza imballo PL1	50
Lunghezza imballo PL1	150
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000375
Peso imballo PL1	0,218
Larghezza imballo PL1	50

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)