


GF iFIT uscita a doppio tubo 16/20-1/2" 50

1151200

Materiale: ottone, resistente alla dezincificazione

Collegamento: filettatura femmina

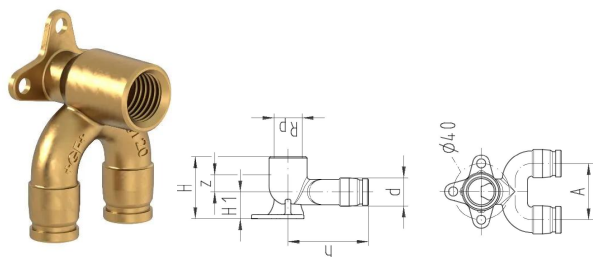

Informazioni GF iFIT uscita a doppio tubo

Specifiche


- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

GF iFIT uscita a doppio tubo 16/20-1/2" 50

1151200

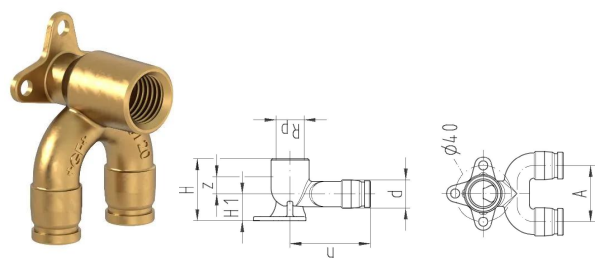

Status

Item Available Till date 2026-02-15T00:00:00.000+0100

Until stocks last Solange der Vorrat reicht

Product code

Item no EAN 7611205906948

Item no GF 762101261

Item no GTIN 07611205906948

Sostituzione articolo 1 1185847

Dimensioni

Altezza unità articolo 46

Lunghezza unità articolo 89

Peso unitario dell'articolo 0,24

Larghezza unità articolo 59

Item_UOM St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1 07611205909444

GTIN imballaggio PL2 06414900195904

GTIN imballaggio PL4 06414900195911

Altezza imballo PL1 51

Altezza imballo PL2 201

Altezza imballo PL4 1000

Lunghezza imballo PL1 132

Lunghezza imballo PL2 404

Lunghezza imballo PL4 1200

Quantità imballo PL1 2

Quantità imballo PL2 24

Quantità imballo PL4 1920

Tipo di imballaggio PL1 Plastic_Bag

Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000599148
Volume di imballaggio PL2	0,0243612
Volume di imballaggio PL4	0,96
Peso imballo PL1	0,484
Peso imballo PL2	5,8
Peso imballo PL4	479,46
Larghezza imballo PL1	89
Larghezza imballo PL2	300
Larghezza imballo PL4	800
Measurements	
Z Misura h	57
Misura Z h1	19
Z	12

Documenti tecnici[Download documenti](#) **Uponor Corporation**

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com