


GF iFIT Pipe isolato S6 25-2,5 25m 6mm

1151245

- Descrizione: in bobine
- Materiale: PE-RT/AL/PE-RT (bianco)
- Isolamento: W/mk 0,035

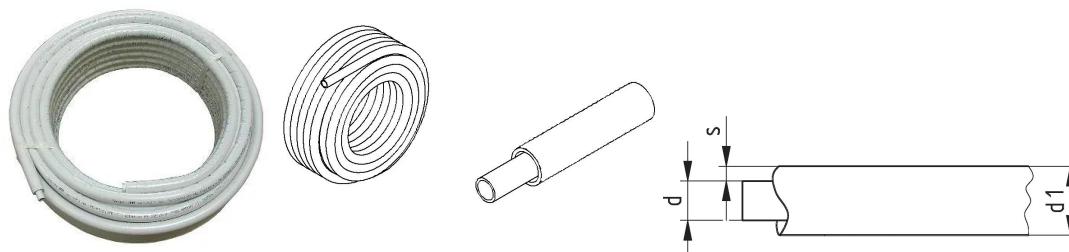

Informazioni GF iFIT Pipe isolato S6

Specifiche

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT Pipe isolato S6 25-2,5 25m 6mm

1151245



Measurements

Diametro_interno_di	37
Spessore parete_s1	6

Product code

Item no EAN	7611205905644
Item no GF	762101314
Item no GTIN	07611205905644

Dimensioni

Altezza unità articolo	43
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,15
Larghezza unità articolo	43
Item_UOM	m

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900225977
GTIN imballaggio PL2	07611205912130
GTIN imballaggio PL4	07611205908010
Altezza imballo PL1	220
Altezza imballo PL2	780
Altezza imballo PL4	1800
Lunghezza imballo PL1	750
Lunghezza imballo PL2	790
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	25
Quantità imballo PL2	25
Quantità imballo PL4	300
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box

Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,12375
Volume di imballaggio PL2	0,117078
Volume di imballaggio PL4	1,728
Peso imballo PL1	3,76
Peso imballo PL2	3,86
Peso imballo PL4	71,32
Larghezza imballo PL1	750
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com