


GF iFit uscita singola 16/20-1/2" 50

1151286

- Materiale: ottone senza piombo

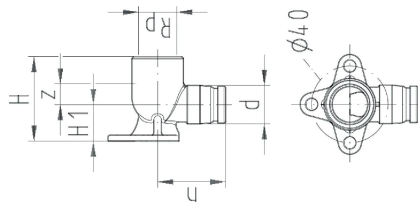

Informazioni GF iFit uscita singola

Specifiche

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFit uscita singola 16/20-1/2" 50

1151286

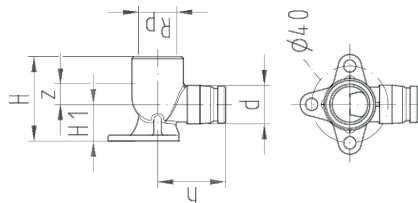

Product code

Item no EAN	7611205910952
Item no GF	762101364
Item no GTIN	07611205910952
Item no LVI	1749416

Dimensioni

Altezza unità articolo	64
Lunghezza unità articolo	62
Peso unitario dell'articolo	0,181
Larghezza unità articolo	52
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205911775
GTIN imballaggio PL2	07611205912666
GTIN imballaggio PL4	06414900118484
Altezza imballo PL1	70
Altezza imballo PL2	95
Altezza imballo PL4	600
Lunghezza imballo PL1	175
Lunghezza imballo PL2	255
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	50
Quantità imballo PL4	1800
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0013475

Volume di imballaggio PL2	0,004723875
Volume di imballaggio PL4	0,576
Peso imballo PL1	1,819
Peso imballo PL2	9,272
Peso imballo PL4	358,792
Larghezza imballo PL1	110
Larghezza imballo PL2	195
Larghezza imballo PL4	800
Measurements	
Z Misura h	36
Misura Z h1	19
Z	12

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com