


GF iFIT Pipe isolato S6 16-2.0 50m 6mm

1151287

- Descrizione: in bobine
- Materiale: PE-RT/AL/PE-RT (bianco)
- Isolamento: W/mk 0,035

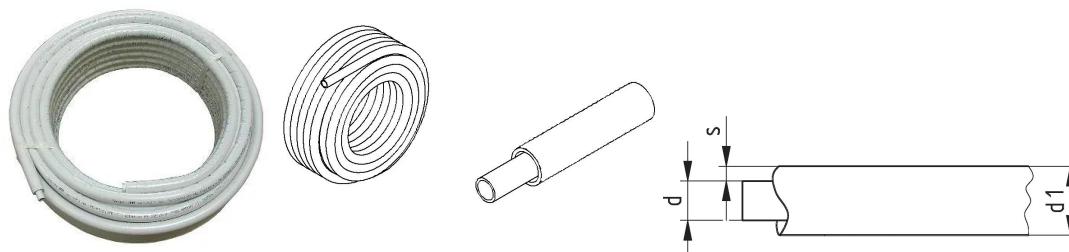

Informazioni GF iFIT Pipe isolato S6

Specifiche

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT Pipe isolato S6 16-2.0 50m 6mm

1151287



Product code

Item no EAN	7611205912383
Item no GF	762101365
Item no GTIN	07611205912383

Dimensioni

Altezza unità articolo	34
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,15
Larghezza unità articolo	34
Item_UOM	m

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900253116
GTIN imballaggio PL4	07611205912697
Altezza imballo PL1	790
Altezza imballo PL4	1800
Lunghezza imballo PL1	790
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	50
Quantità imballo PL4	700
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,093615
Volume di imballaggio PL4	1,728
Peso imballo PL1	7,6
Peso imballo PL4	127
Larghezza imballo PL1	150
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com