


GF iFIT Pipe isolato S6 20-2.0 50m 6mm

1151288

- Descrizione: in bobine
- Materiale: PE-RT/AL/PE-RT (bianco)
- Isolamento: W/mk 0,035

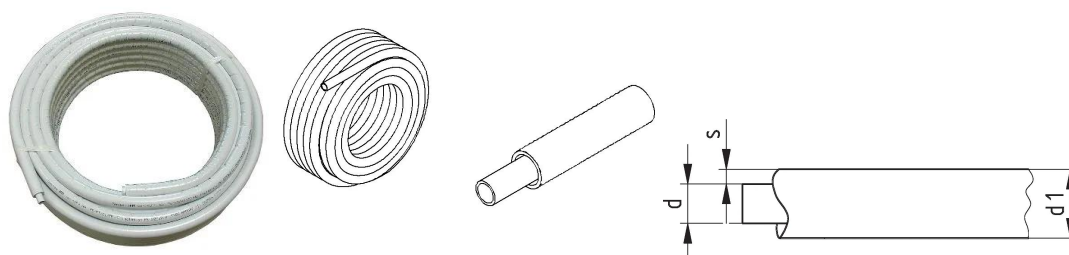

Informazioni GF iFIT Pipe isolato S6

Specifiche

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT Pipe isolato S6 20-2.0 50m 6mm

1151288



Measurements

Diametro_interno_di	32
Spessore parete_s1	6

Product code

Item no EAN	7611205911492
Item no GF	762101366
Item no GTIN	07611205911492

Dimensioni

Altezza unità articolo	38
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,188
Larghezza unità articolo	38
Item_UOM	m

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900225991
GTIN imballaggio PL2	07611205912178
GTIN imballaggio PL4	07611205911515
Altezza imballo PL1	200
Altezza imballo PL2	780
Altezza imballo PL4	1800
Lunghezza imballo PL1	680
Lunghezza imballo PL2	790
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	50
Quantità imballo PL2	50
Quantità imballo PL4	600
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box

Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,09248
Volume di imballaggio PL2	0,117078
Volume di imballaggio PL4	1,728
Peso imballo PL1	9,4
Peso imballo PL2	10,5
Peso imballo PL4	151
Larghezza imballo PL1	680
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com