


GF iFIT modulo uscita PPSU 90deg white 16/20

1151298

Materiale: PPSU

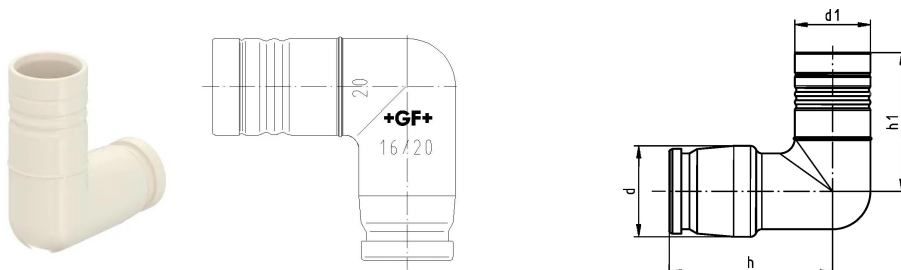

Informazioni GF iFIT modulo uscita PPSU 90deg white

Specifiche

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- DVGW

GF iFIT modulo uscita PPSU 90deg white 16/20

1151298

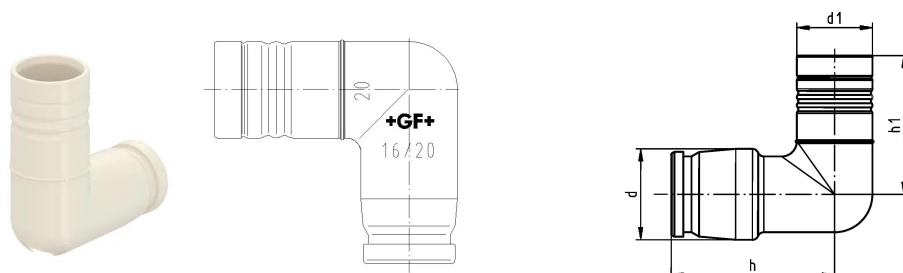

Measurements

Diametro_interno_di	20
Z Misura h	36
Misura Z h1	40

Product code

Item no EAN	7611205913021
Item no GF	762101384
Item no GTIN	07611205913021
Item no LVI	1749451

Dimensioni

Altezza unità articolo	49
Lunghezza unità articolo	22
Peso unitario dell'articolo	0,013
Larghezza unità articolo	45
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205913038
GTIN imballaggio PL2	06414900192675
Altezza imballo PL1	50
Altezza imballo PL2	114
Lunghezza imballo PL1	139
Lunghezza imballo PL2	264
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL2	200
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,00050735
Volume di imballaggio PL2	0,005928912

Peso imballo PL1	0,072
Peso imballo PL2	3,2
Larghezza imballo PL1	73
Larghezza imballo PL2	197

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com