


GF iFIT modulo uscita PPSU 90deg white 25/32

1151299

Materiale: PPSU

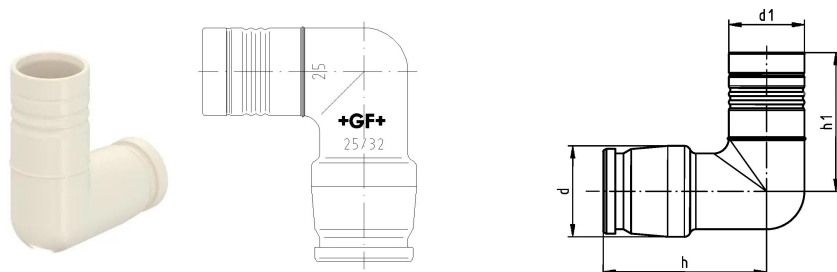

Informazioni GF iFIT modulo uscita PPSU 90deg white

Specifiche

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- DVGW

GF iFIT modulo uscita PPSU 90deg white 25/32

1151299

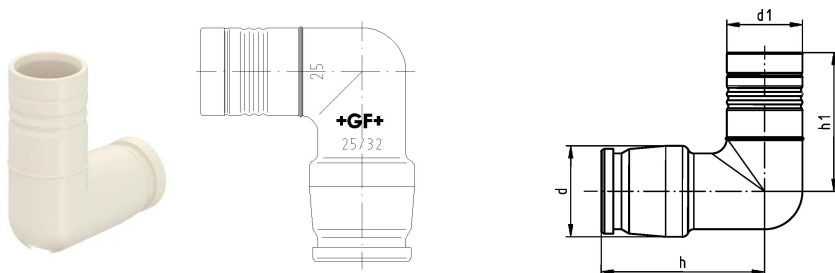

Measurements

Diametro_interno_di	25
Z Misura h	54
Misura Z h1	46

Product code

Item no EAN	7611205913045
Item no GF	762101385
Item no GTIN	07611205913045
Item no LVI	1749452

Dimensioni

Altezza unità articolo	69
Lunghezza unità articolo	31
Peso unitario dell'articolo	0,03
Larghezza unità articolo	61
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900080729
GTIN imballaggio PL2	06414900127202
GTIN imballaggio PL4	06414900127219
Altezza imballo PL1	51
Altezza imballo PL2	100
Altezza imballo PL4	200
Lunghezza imballo PL1	111
Lunghezza imballo PL2	960
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	2
Quantità imballo PL2	100
Quantità imballo PL4	3600

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000418914
Volume di imballaggio PL2	0,03072
Volume di imballaggio PL4	0,192
Peso imballo PL1	0,066
Peso imballo PL2	3,126
Peso imballo PL4	131
Larghezza imballo PL1	74
Larghezza imballo PL2	320
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com