


## GF iFIT compressione, adattatore LF 16/20-18

**1151305**

- Temperatura: max 90°C
- Materiale: bronzo senza piombo

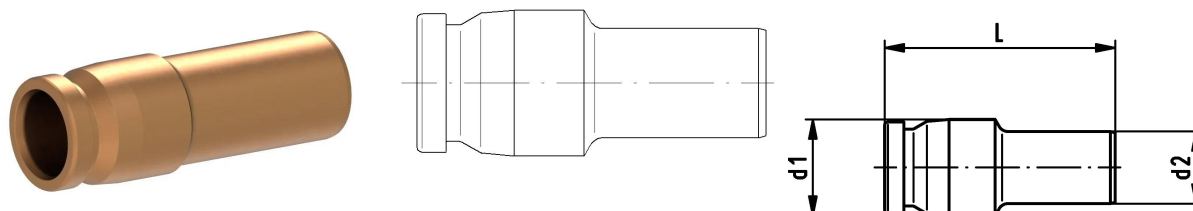

### Informazioni GF iFIT compressione, adattatore LF

#### Specifiche

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

#### Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

#### Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

## GF iFIT compressione, adattatore LF 16/20-18

1151305

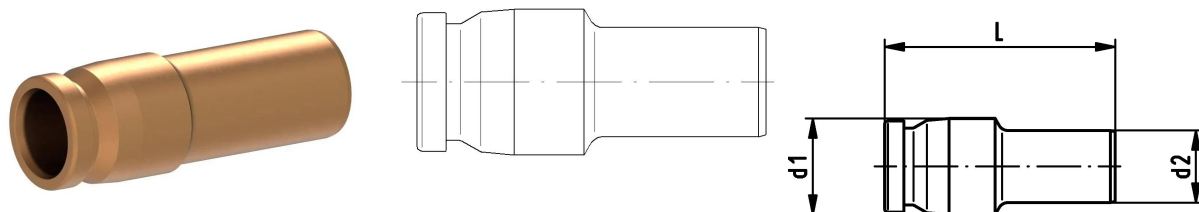

### Measurements

Diametro_interno_di	16 - 20
LUNGHEZZA_L	56
Misura Z d2	18

### Product code

Item no EAN	7613263115607
Item no GF	762102191
Item no GTIN	07613263115607

### Dimensioni

Altezza unità articolo	18
Lunghezza unità articolo	55
Peso unitario dell'articolo	0,037
Larghezza unità articolo	18
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07613263115614
GTIN imballaggio PL2	07613263115621
Altezza imballo PL1	23
Altezza imballo PL2	120
Lunghezza imballo PL1	78
Lunghezza imballo PL2	180
Quantità imballo PL1	2
Quantità imballo PL2	20
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,000129168
Volume di imballaggio PL2	0,002808
Peso imballo PL1	0,076

Peso imballo PL2	1,27
Larghezza imballo PL1	72
Larghezza imballo PL2	130

## Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)