


## GF iFIT compressione, adattatore LF 25/32-28

1151307

- Temperatura: max 90°C
- Materiale: bronzo senza piombo

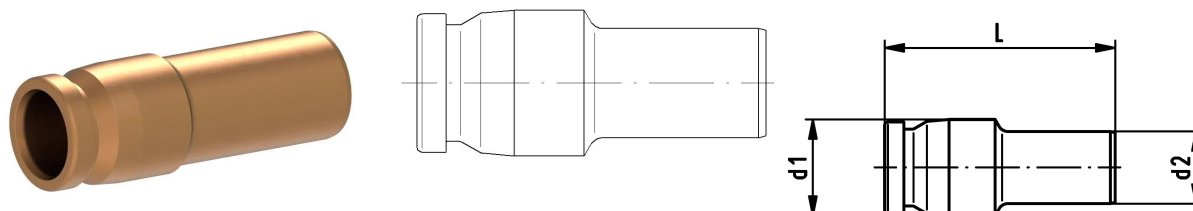

### Informazioni GF iFIT compressione, adattatore LF

#### Specifiche

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

#### Application




- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

#### Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

## GF iFIT compressione, adattatore LF 25/32-28

1151307

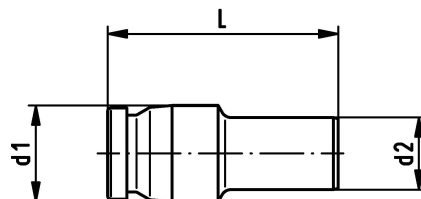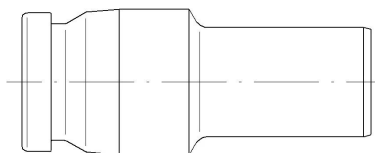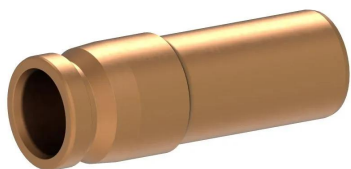

### Product code

Item no EAN	7613263115560
Item no GF	762102193
Item no GTIN	07613263115560

### Dimensioni

Altezza unità articolo	31
Lunghezza unità articolo	70
Peso unitario dell'articolo	0,103
Larghezza unità articolo	28
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07613263115676
GTIN imballaggio PL2	07613263115683
Altezza imballo PL1	41
Altezza imballo PL2	41
Lunghezza imballo PL1	122
Lunghezza imballo PL2	122
Quantità imballo PL1	2
Quantità imballo PL2	20
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,000320128
Volume di imballaggio PL2	0,000610244
Peso imballo PL1	0,209
Peso imballo PL2	2,09
Larghezza imballo PL1	64
Larghezza imballo PL2	122

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)