


## GF iFIT adattatore filettato maschio LF 25/32-1"

**1151316**

- Materiale: bronzo senza piombo
- Collegamento: filettatura maschio

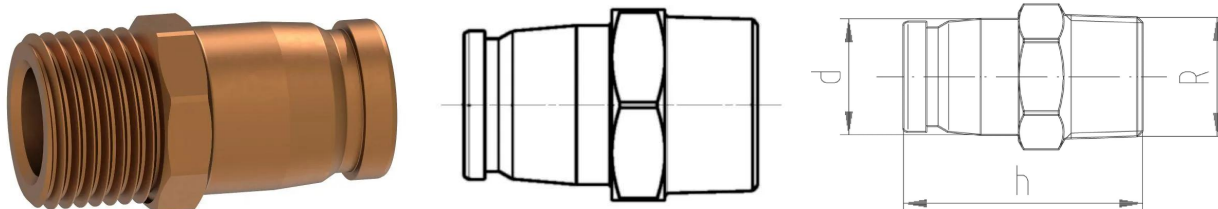

### Informazioni GF iFIT adattatore filettato maschio LF

#### Specifiche

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

#### Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

#### Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

## GF iFIT adattatore filettato maschio LF 25/32-1"

1151316

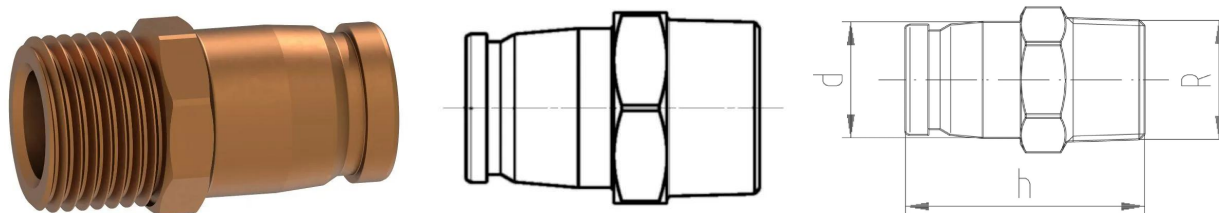

### Product code

Item no EAN	7611205913229
Item no GF	762102278
Item no GTIN	07611205913229
Item no LVI	1749420

### Dimensioni

Altezza unità articolo	41
Lunghezza unità articolo	54.4
Peso unitario dell'articolo	0,185
Larghezza unità articolo	41
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900080606
GTIN imballaggio PL2	06414900080613
GTIN imballaggio PL4	06414900080620
Altezza imballo PL1	45
Altezza imballo PL2	150
Altezza imballo PL4	1000
Lunghezza imballo PL1	78
Lunghezza imballo PL2	265
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	2
Quantità imballo PL2	20
Quantità imballo PL4	1600
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00026676

Volume di imballaggio PL2	0,00616125
Volume di imballaggio PL4	0,96
Peso imballo PL1	0,38
Peso imballo PL2	3,9
Peso imballo PL4	337
Larghezza imballo PL1	76
Larghezza imballo PL2	155
Larghezza imballo PL4	800
<b>Measurements</b>	
Z Misura h	57

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)