


GF iFIT compressione, adattatore LF 16/20-22

1151323

- Temperatura: max 90°C
- Materiale: bronzo senza piombo

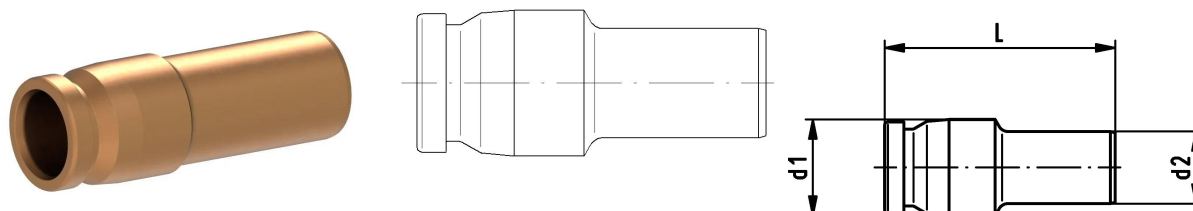

Informazioni GF iFIT compressione, adattatore LF

Specifiche

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Application




- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT compressione, adattatore LF 16/20-22

1151323

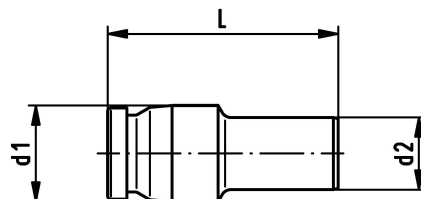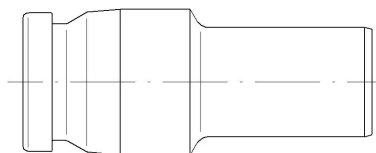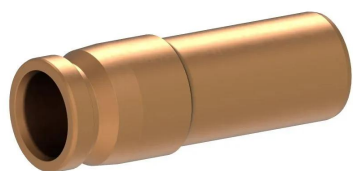

Measurements

Diametro_interno_di	16 - 20
LUNGHEZZA_L	62
Misura Z d2	22

Product code

Item no EAN	7611205913298
Item no GF	762102379
Item no GTIN	07611205913298

Dimensioni

Altezza unità articolo	22
Lunghezza unità articolo	62
Peso unitario dell'articolo	0,073
Larghezza unità articolo	22
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07613263115652
GTIN imballaggio PL2	07613263115669
Altezza imballo PL1	39
Altezza imballo PL2	142
Lunghezza imballo PL1	110
Lunghezza imballo PL2	174
Quantità imballo PL1	2
Quantità imballo PL2	20
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,00024024
Volume di imballaggio PL2	0,003063792
Peso imballo PL1	0,151

Peso imballo PL2	1,51
Larghezza imballo PL1	56
Larghezza imballo PL2	124

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com