


GF Instaflex valvola a sfera 546 pro PP max. 70deg DN20

1151589

- Applicabile per aria compressa fino a 10 bar
- Temperatura di esercizio max +70°C
- * su richiesta

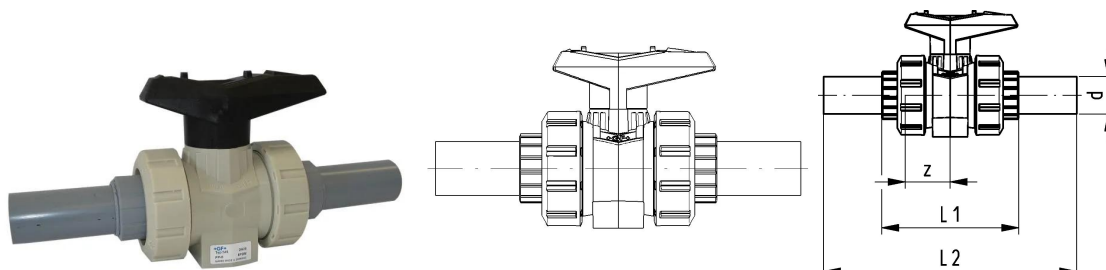

Informazioni GF Instaflex valvola a sfera 546 pro PP max. 70deg

Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex valvola a sfera 546 pro PP max. 70deg DN20

1151589



Product code

Item no EAN	7611205887872
Item no GF	760000344
Item no GTIN	07611205887872
Item no LVI	2075343

Dimensioni

Altezza unità articolo	148
Lunghezza unità articolo	190
Peso unitario dell'articolo	0,203
Larghezza unità articolo	59
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l2)	208
Z	38

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900063012
Altezza imballo PL1	107
Lunghezza imballo PL1	201
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,003290571
Peso imballo PL1	0,276
Larghezza imballo PL1	153

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

T +39 (0)20 129 2641

www.uponor.com