

GF Instaflex valvola a sfera 546 pro PP max. 70deg DN32

1151591

- Applicabile per aria compressa fino a 10 bar
- Temperatura di esercizio max +70°C
- * su richiesta



Informazioni GF Instaflex valvola a sfera 546 pro PP max. 70deg

Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex valvola a sfera 546 pro PP max. 70deg DN32

1151591

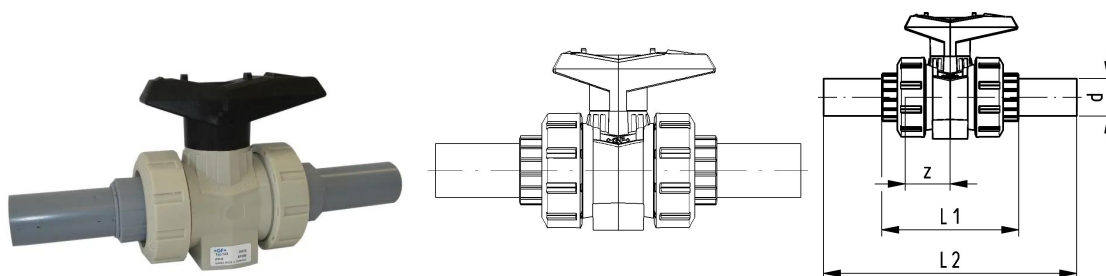

Product code

Item no EAN	7611205887896
Item no GF	760000346
Item no GTIN	07611205887896
Item no LVI	2022377

Dimensioni

Altezza unità articolo	138
Lunghezza unità articolo	253
Peso unitario dell'articolo	0,512
Larghezza unità articolo	84
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l2)	250
Z	47

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900454568
Altezza imballo PL1	158
Lunghezza imballo PL1	277
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,009147094
Peso imballo PL1	0,614
Larghezza imballo PL1	209

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

T +39 (0)20 129 2641

www.uponor.com